

RETROSTEEL®

Distinctive Steel Window Systems

AGW20 & AGW40

Agentor N.V.

Windmolen 8
4751VM Oud Gastel


T: +31(0)165 - 51 11 55
E: geveltechniek@agentor.nl
W: www.agentor.nl

Versie:
Januari - 2019

Onder voorbehoud van druk- en zetfouten.



Inhoudsopgave

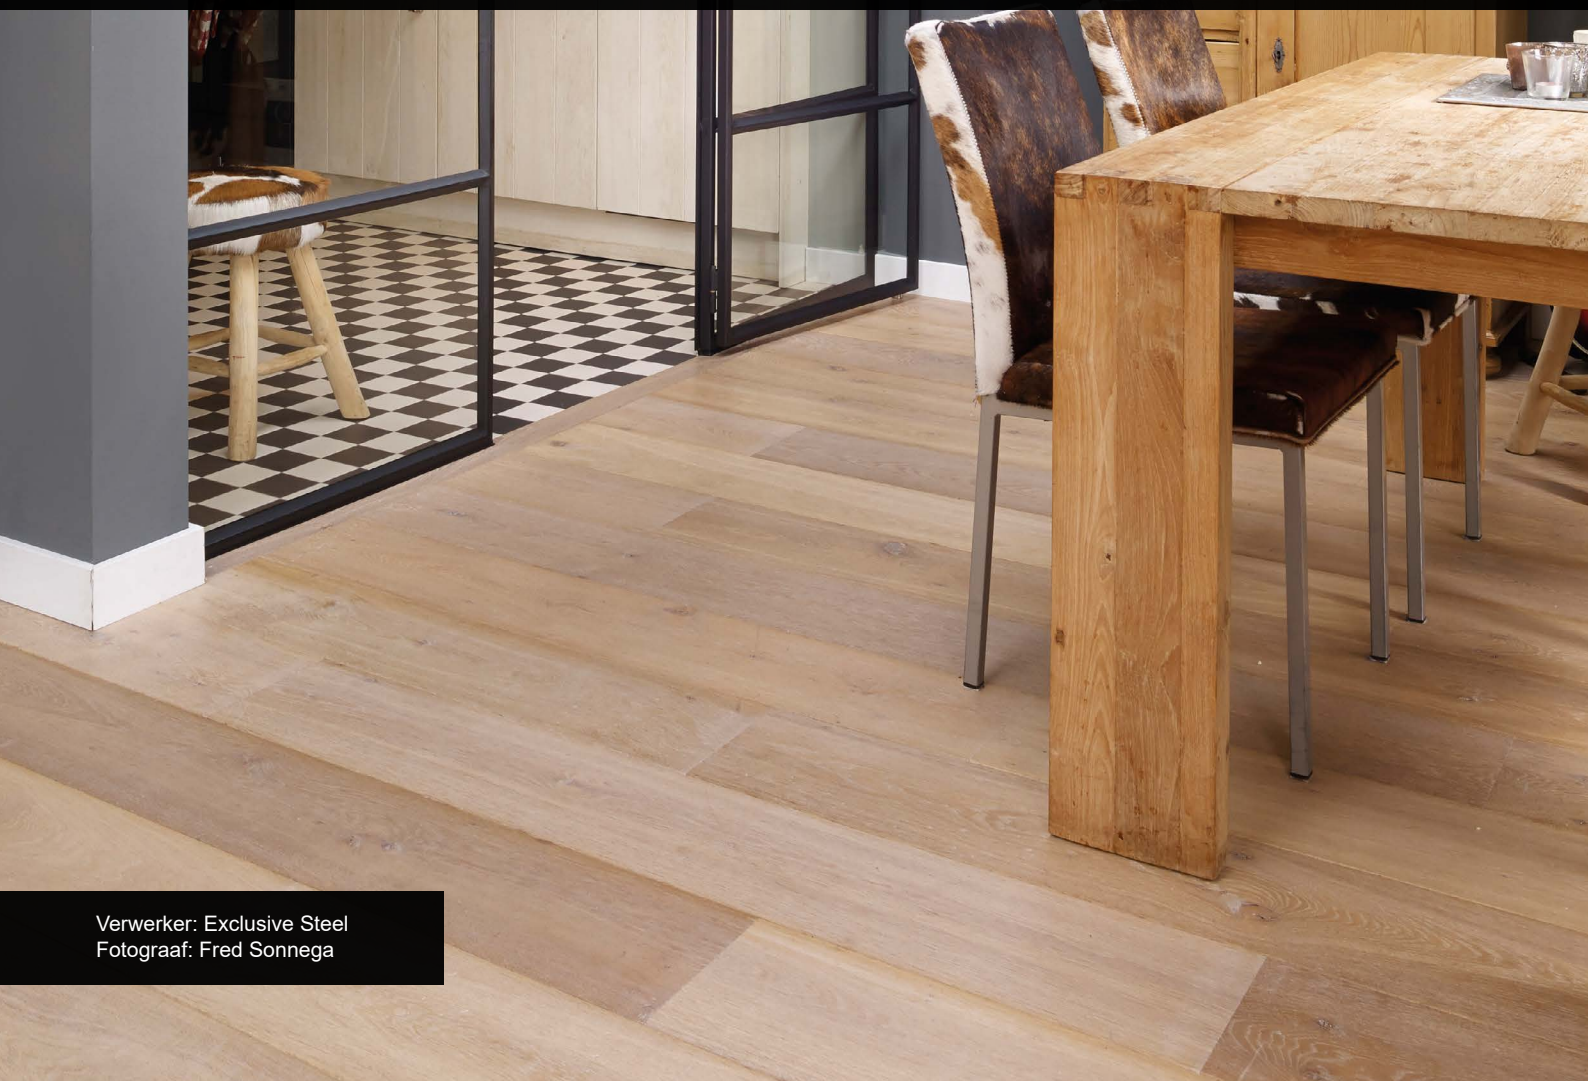

ΛGW20 5

Overzicht	6
Profielen	7
Details	12

ΛGW40 26

Overzicht	28
Profielen	29

Toebehoren 34

Overzicht	35
Beglazing	36
Bevestigingen	40
Beglazingskitten	42
Overige toebehoren	44

Hang- en Sluitwerk 46

Oppervlaktes	47
Ramen	50
Kantschuiven	62
Scharnieren	63
Deuren	65

Raamgrepen	48
Sluithaken- en platen	49
Tweezijdige raamgrepen	50
Raamuitzetters	51
Raamopeners	53
WSS	56


WSS	65
NHN	68






1. AGW20

1. AGW20

De basis stijl van de W20 serie (hierna te noemen AGW20) is geïnspireerd door de SMW (Standard Metal Windows) serie, dat op de markt werd geïntroduceerd direct na de Eerste Wereldoorlog (1914-1918). In deze aangepaste versie is de diepte van het profiel verhoogd met 7 mm waardoor glas met toenemende dikte kan worden toegepast. Dankzij het eenvoudige en slanke ontwerp, en ongeëvenaarde elegantie, verdienen de AGW20 profielen een permanente aanwezigheid in projecten op zoek naar een minimalistisch design. Meestal wordt dit type venster toegepast in combinatie met smalle T-profielen van slechts 23 of 29 mm breedte om het raam in kleinere glaspanelen te verdelen, waardoor het typische industriële venster ontstaat.

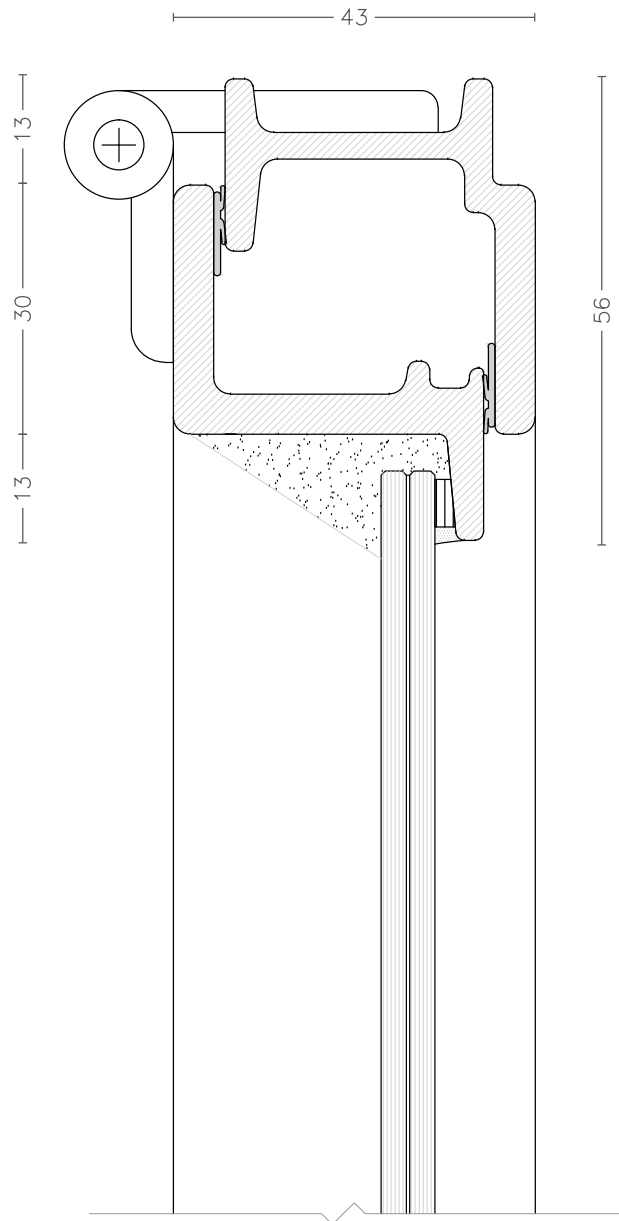

Systeemoverzicht AGW20

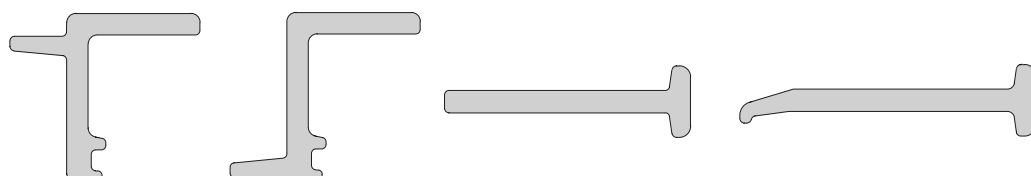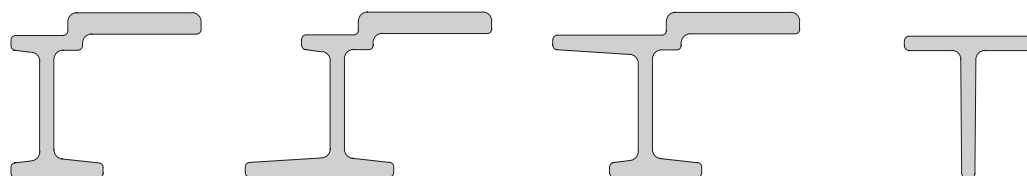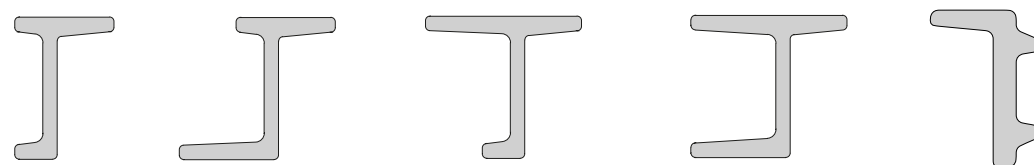


Glaslijsten




- Aluminium
- Schuin
- Totale lengte: 4000mm

Code: D002.014



- Aluminium
- Recht
- Totale lengte: 4000mm


Code: D002.015




- RVS
- VE 100 Stk.

Code: D002.700005

Clipjes glaslijsten

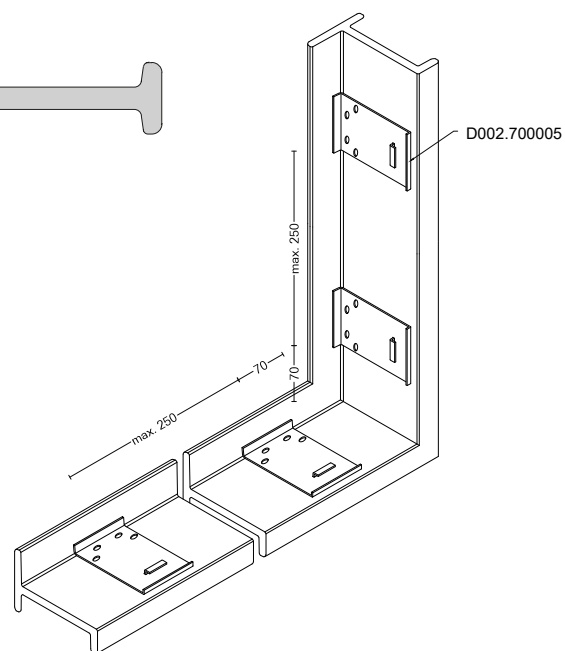

Rubbers




- Aanslagrubber EPDM draaideel
- Zwart
- Zelfklevend

Code: D002.CGBTAD



- Beglazingsrubber EPDM Lipzijde
- Zwart
- Zelfklevend

Code: D002.800013



- Beglazingsrubber EPDM Lipzijde
- Zwart

Code: D002.800014



- Beglazingsrubber EPDM
- Zwart
- Totale breedte: 3mm

Code: D002.800025



- Beglazingsrubber EPDM
- Zwart
- Totale breedte: 4mm

Code: D002.800026



- Beglazingsrubber EPDM
- Zwart
- Totale breedte: 5mm



Code: D002.800027




- Beglazingsrubber EPDM
- Zwart
- Totale breedte: 6mm

Code: D002.800028


1.2 AGW20 - Profielen




W7




WX7



WZ7





W9




Profiel	Artikelnr.	L (mm)	G (kg/m)	O (mm ²)	I _x (cm ⁴)	I _y (cm ⁴)	W _x (cm ³)	W _y (cm ³)	Omtrek (cm)
W7	D002.CF3203LF	5850	1,53	195,5	2,4705	0,4414	1,984	0,508	11,4
WX7	D002.CF3203ZF	5850	1,95	241,3	3,6171	1,2864	2,292	0,690	13,9
WZ7	D002.CF3203TF	5850	1,95	241,3	1,2865	2,8954	0,690	1,355	13,9
W9	D002.CF3203HF	5850	2,31	295,0	4,4854	1,9131	3,295	1,147	16,3


1.2 AGW20 - Profielen

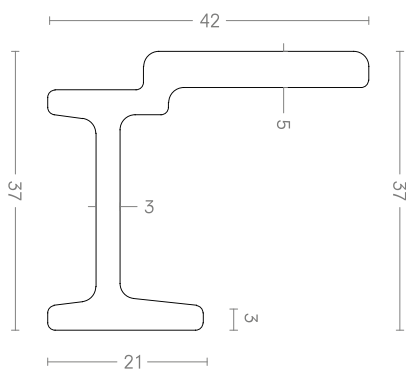


W8

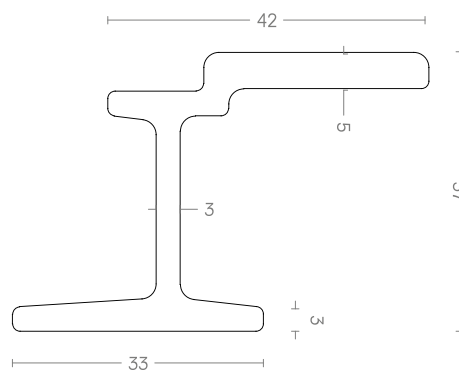

WX8


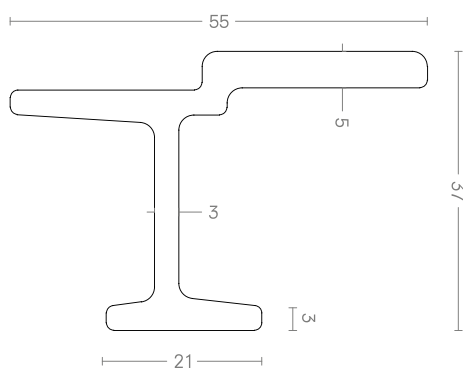


WZ8




Profiel	Artikelnr.	L (mm)	G (kg/m)	O (mm ²)	I _x (cm ⁴)	I _y (cm ⁴)	W _x (cm ³)	W _y (cm ³)	Omtrek (cm)
W8	D002.CF3703L	5850	2,80	355,0	6,4025	4,3992	4,473	2,700	18,2
WX8	D002.CF3703Z	5850	3,15	401,5	8,2180	6,4449	4,865	2,444	20,6
WZ8	D002.CF3703T	5850	3,20	405,0	6,6370	6,5203	4,943	2,475	20,6


1.2 AGW20 - Profielen

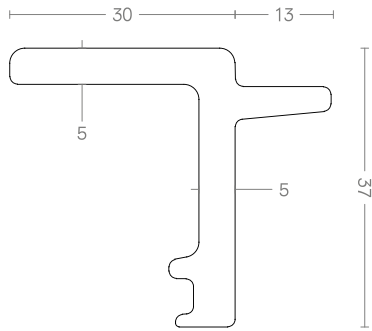

WH5


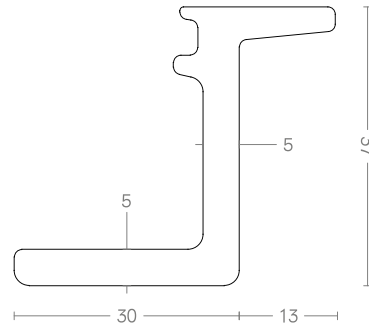


WH6



Profiel	Artikelnr.	L (mm)	G (kg/m)	O (mm ²)	I _x (cm ⁴)	I _y (cm ⁴)	W _x (cm ³)	W _y (cm ³)	Omtrek (cm)
WH5	D002.CF3705TA	5850	2,90	369	4,7434	3,1063	3,821	1,630	16,2
WH6	D002.CF3705ZA	5850	2,86	364	6,5599	3,1057	4,069	1,630	16,3


1.2 AGW20 - Profielen

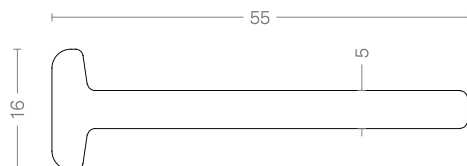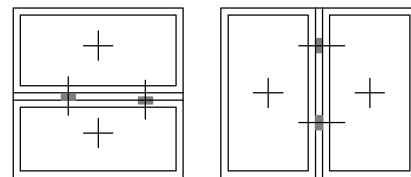


WK55



WK66





W2




Profiel	Artikelnr.	L (mm)	G (kg/m)	O (mm ²)	I _x (cm ⁴)	I _y (cm ⁴)	W _x (cm ³)	W _y (cm ³)	Omtrek (cm)
WK55	D002.CF5505G	5850	2,51	320,5	1,8189	9,3860	0,228	3,932	13,63
WK66	D002.CF6605G	5850	3,01	365,0	2,2930	0,4696	1,759	0,577	15,80
W2	D002.CF3205LF	5850	1,84	234,6	2,2930	0,4696	1,759	0,577	10,80


1.2 AGW20 - Profielen







WT2




Profiel	Artikelnr.	L (mm)	G (kg/m)	O (mm ²)	I _x (cm ⁴)	I _y (cm ⁴)	W _x (cm ³)	W _y (cm ³)	Omtrek (cm)
WT2	D002.CF3203T	5850	1,49	183	1,7024	0,6152	0,755	0,430	11,6




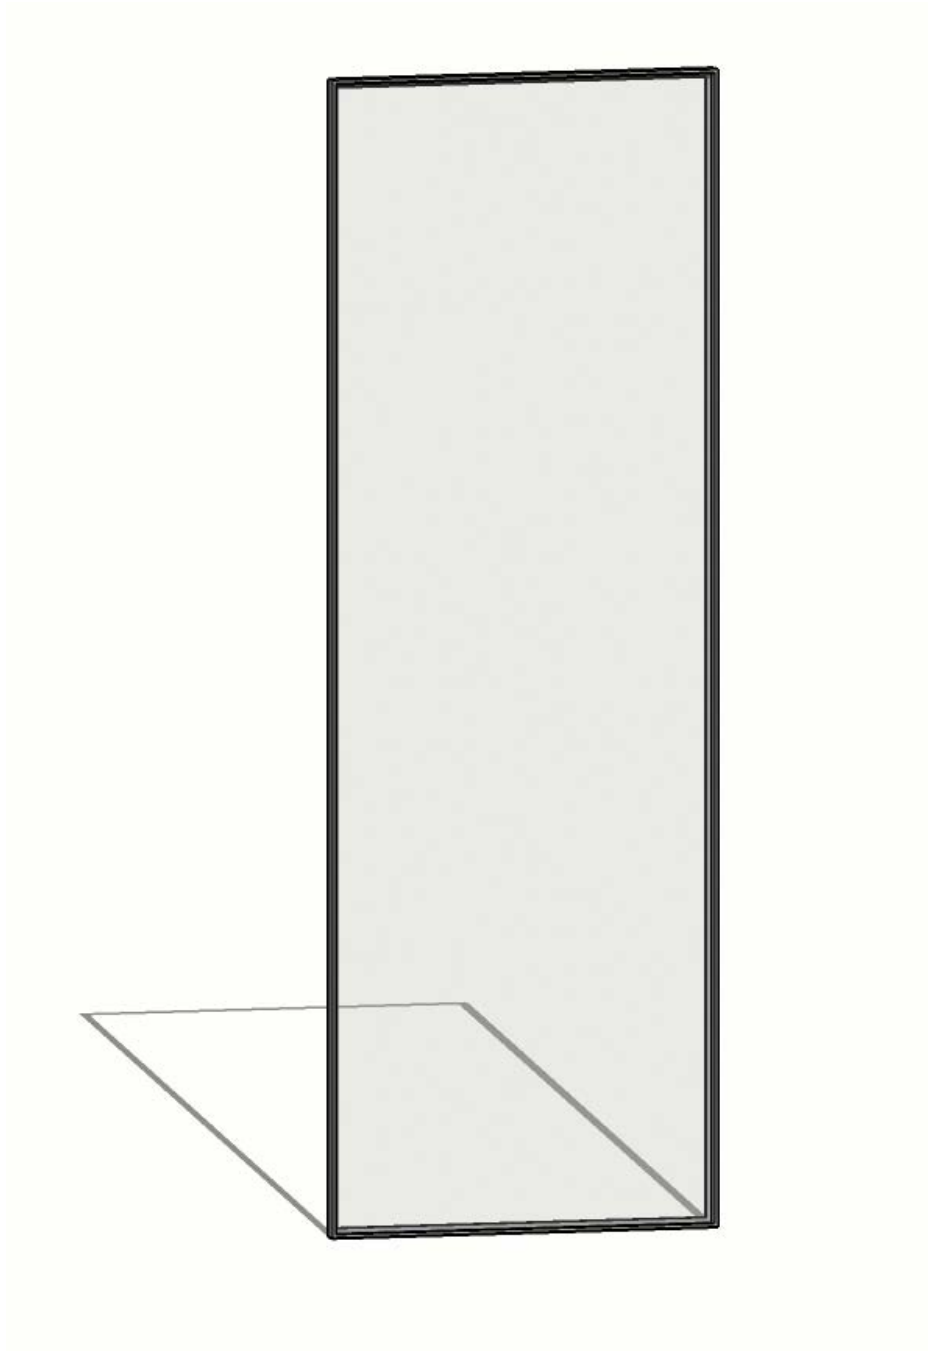



1.3 AGW20 - Details

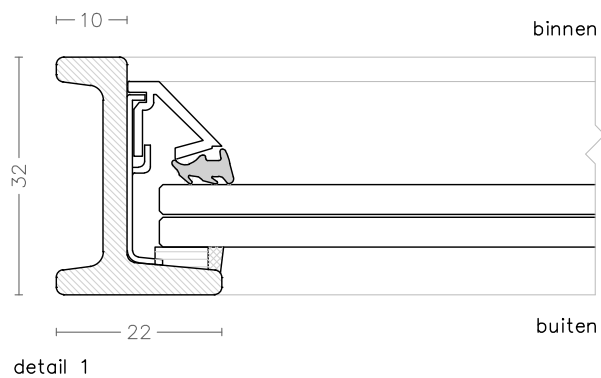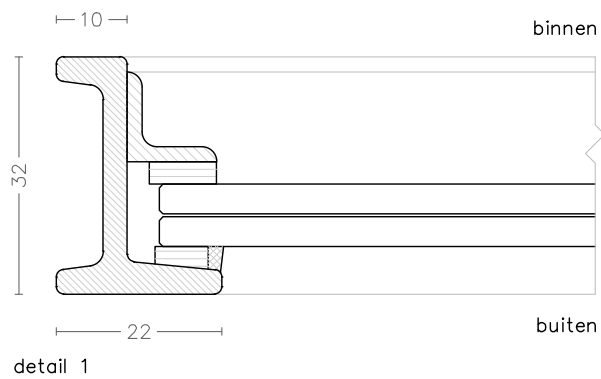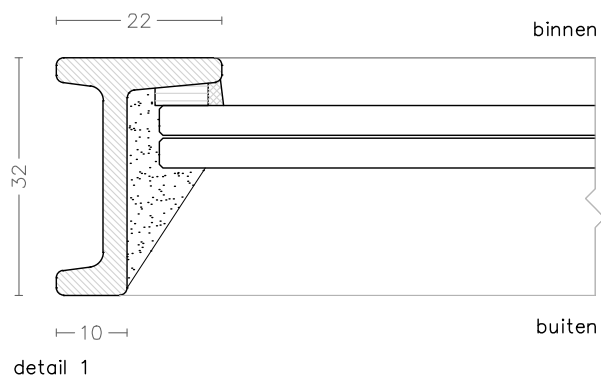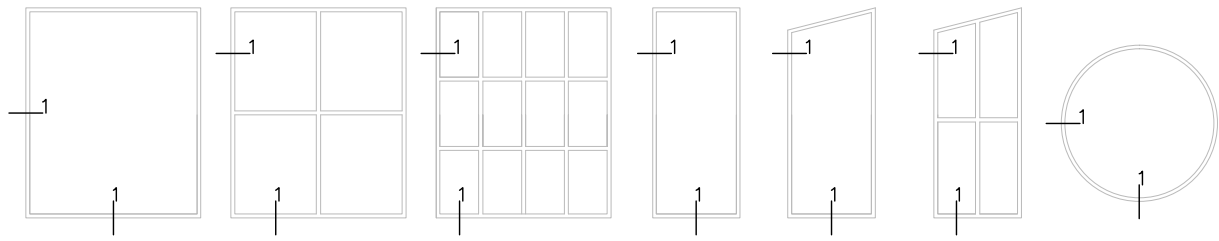


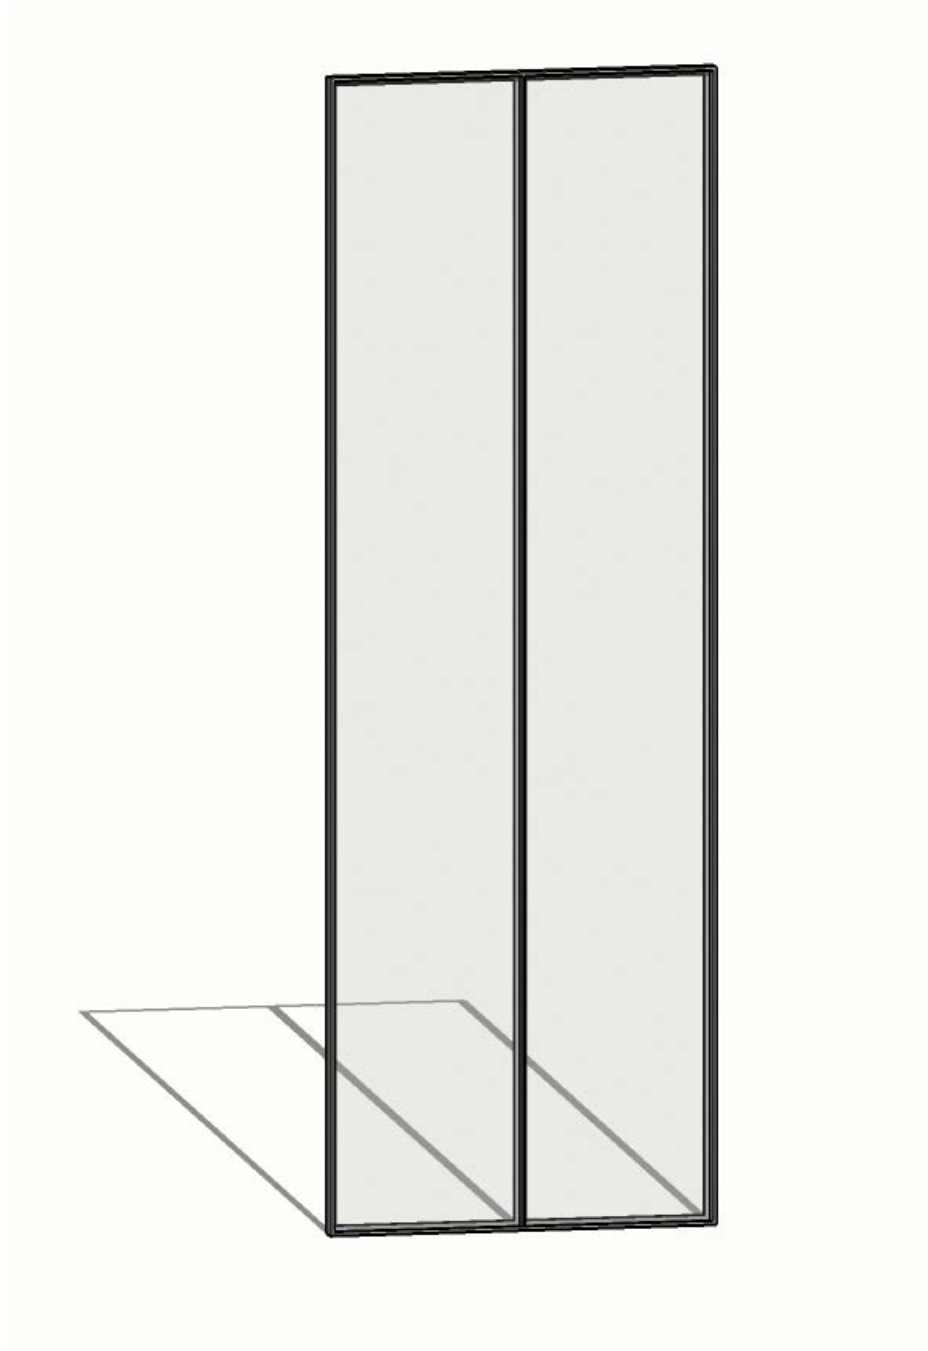


1.3 AGW20 - Details

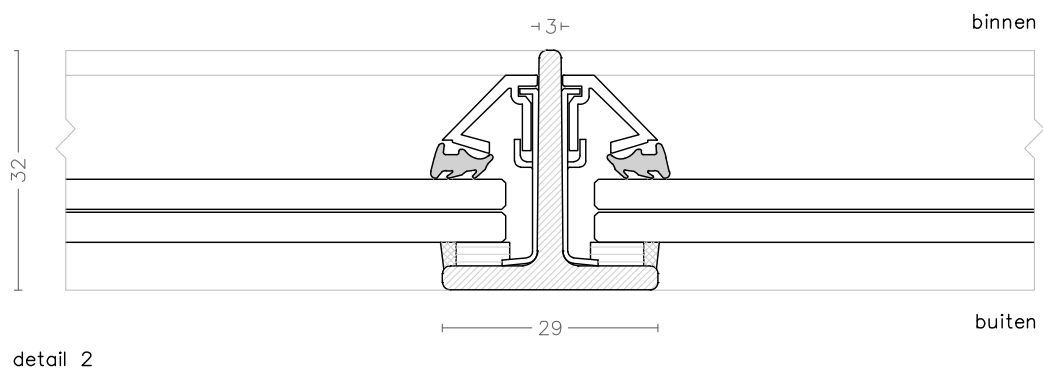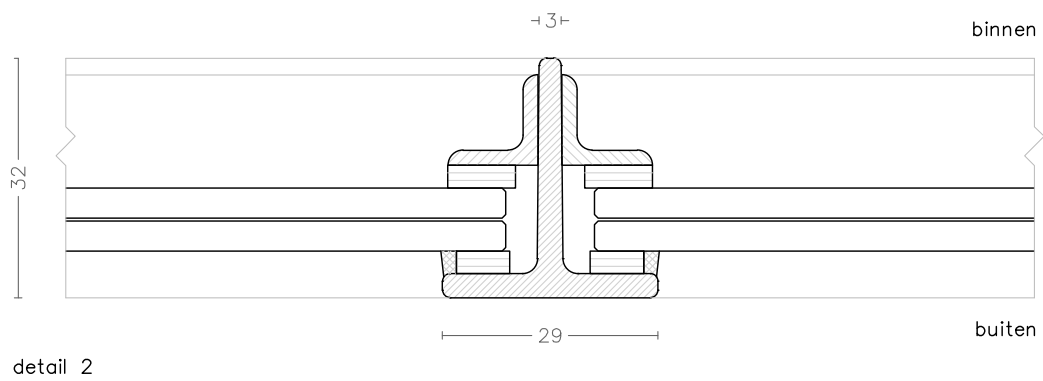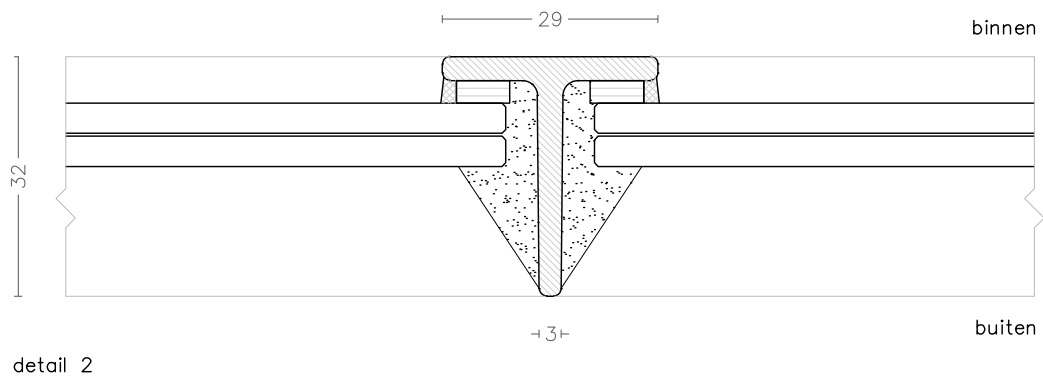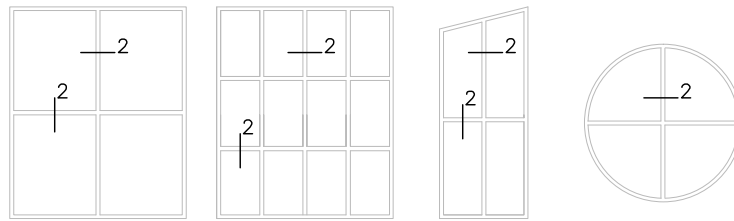


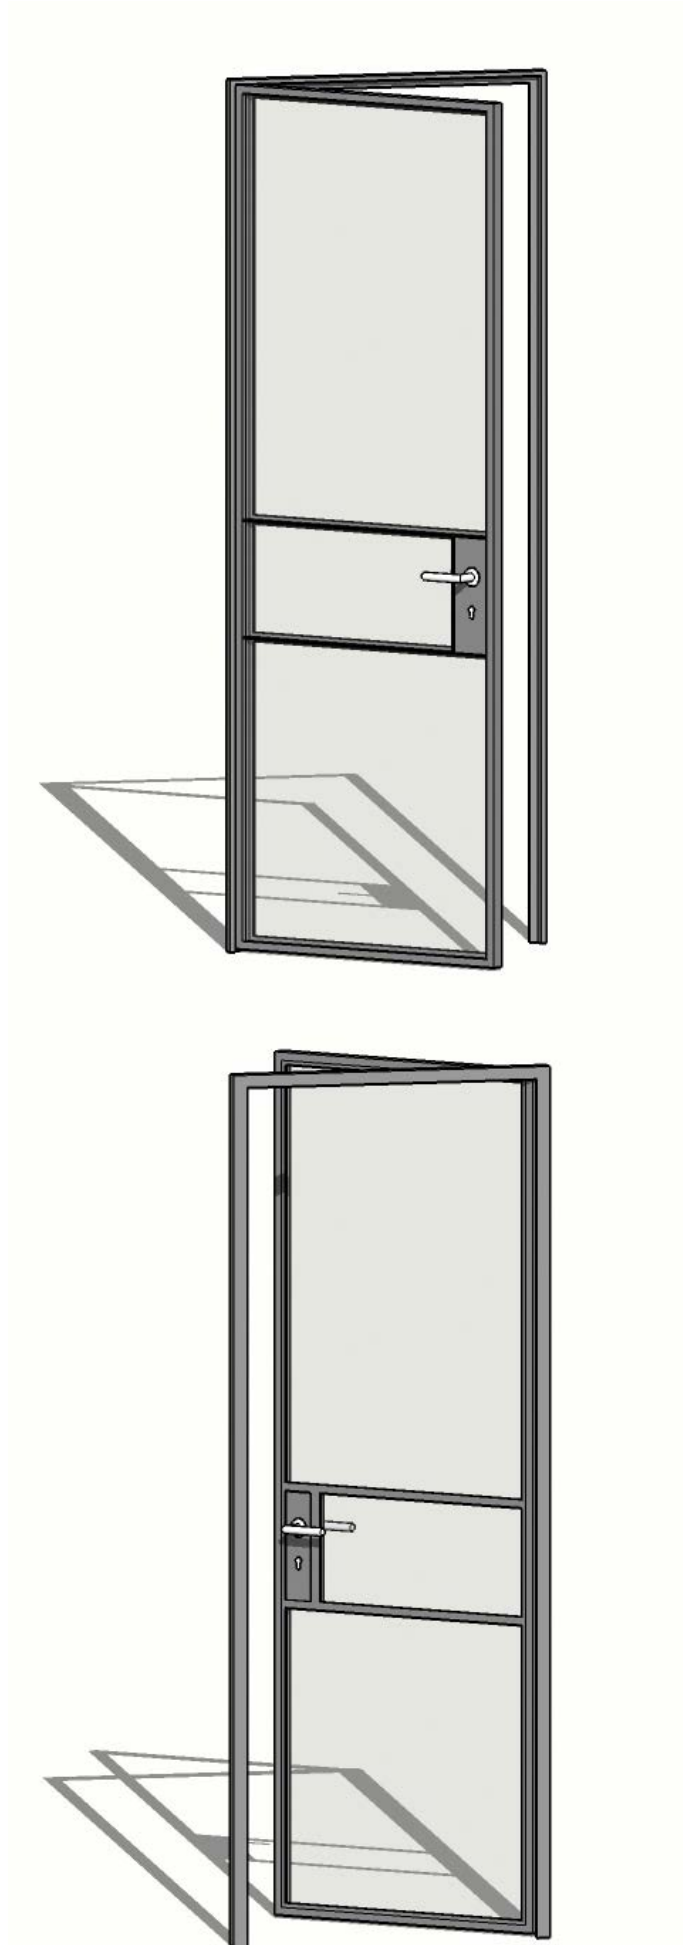

1.3 AGW20 - Details

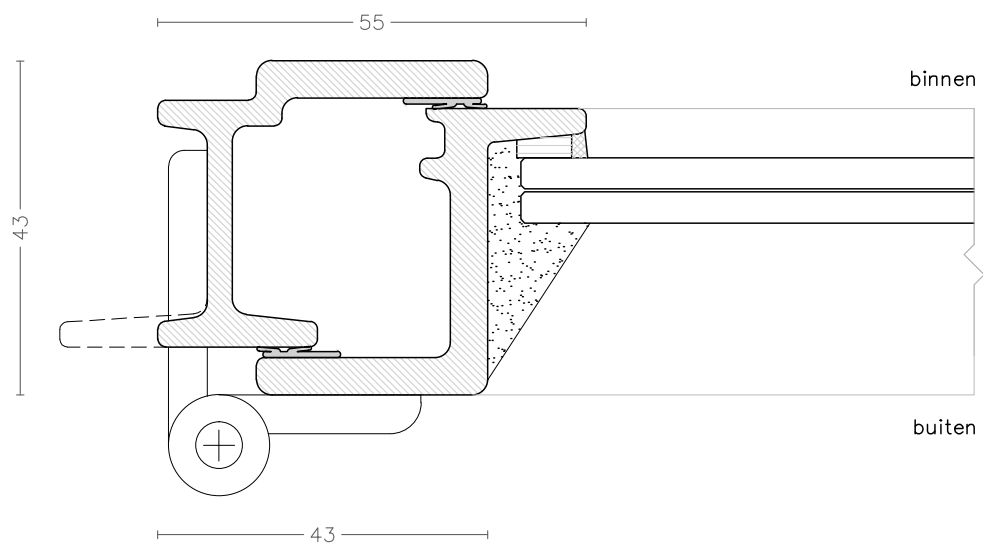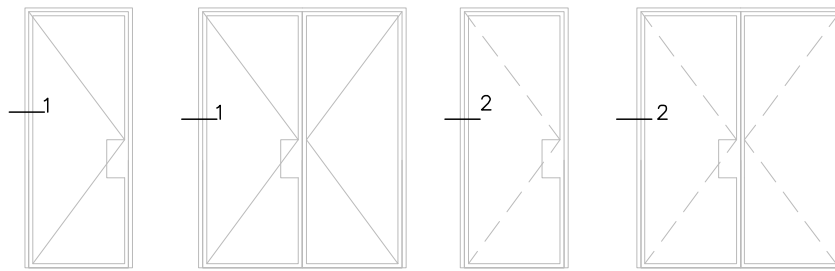

detail 1

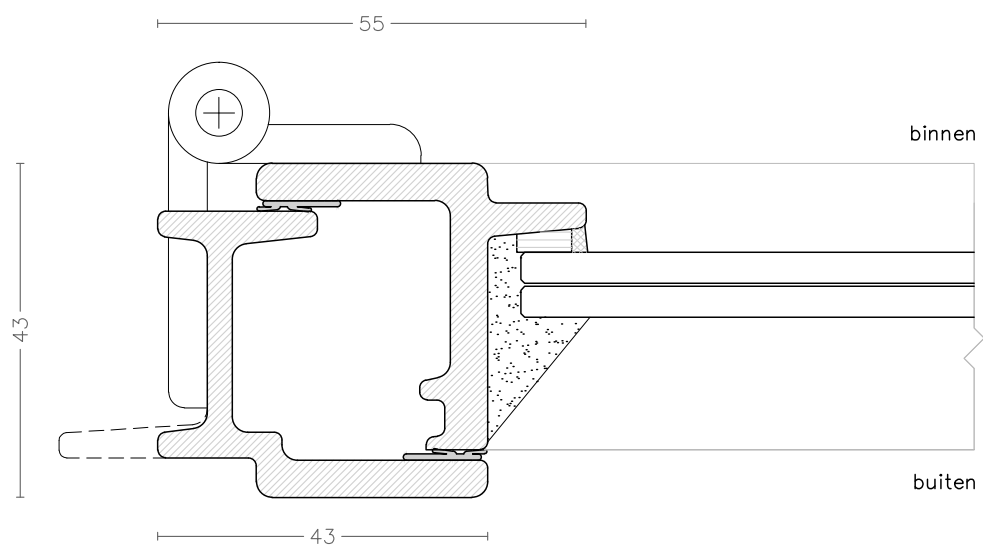


detail 2


1.3 AGW20 - Details





1.3 AGW20 - Details

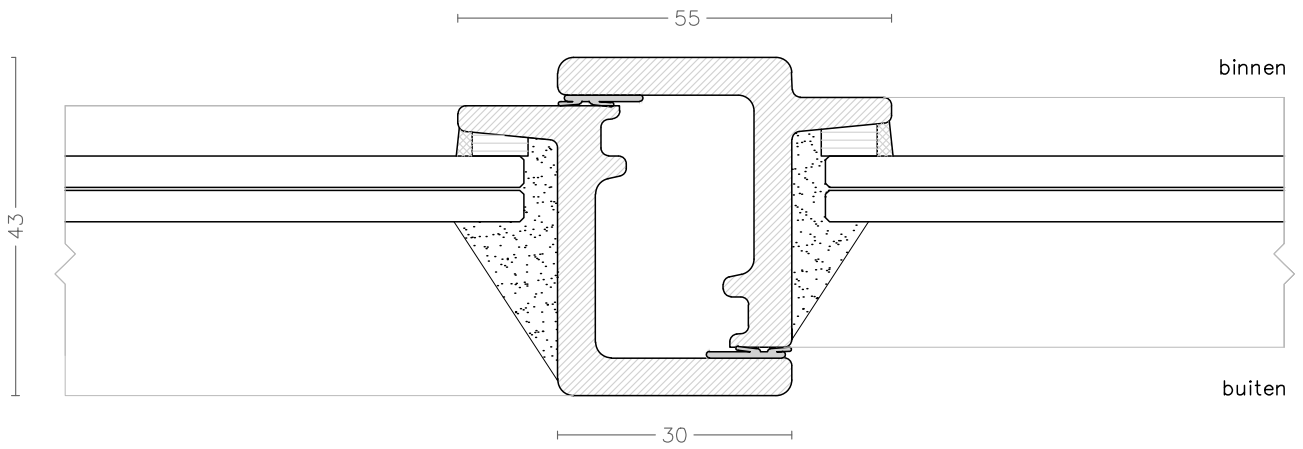





detail 1

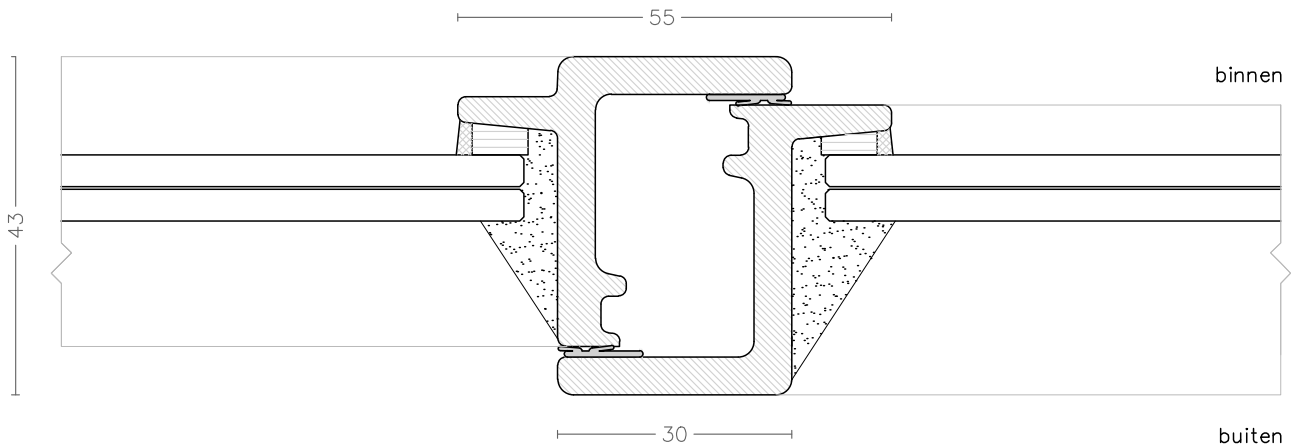


detail 2


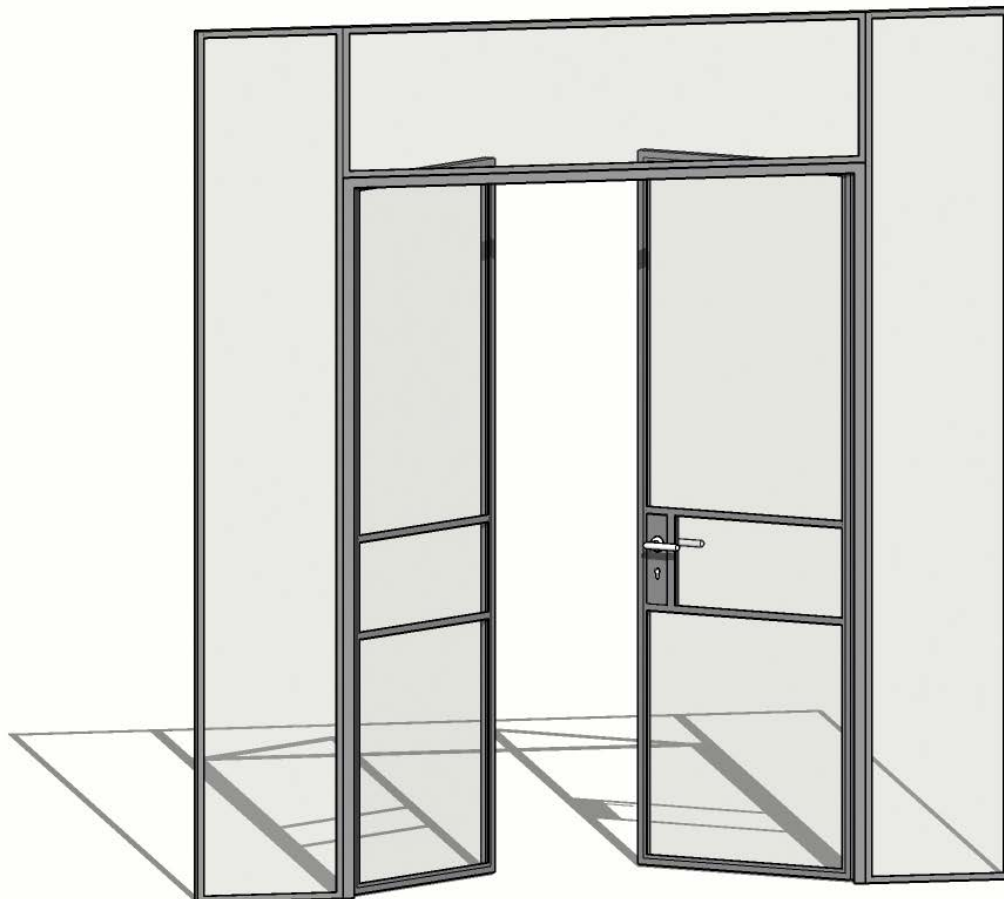
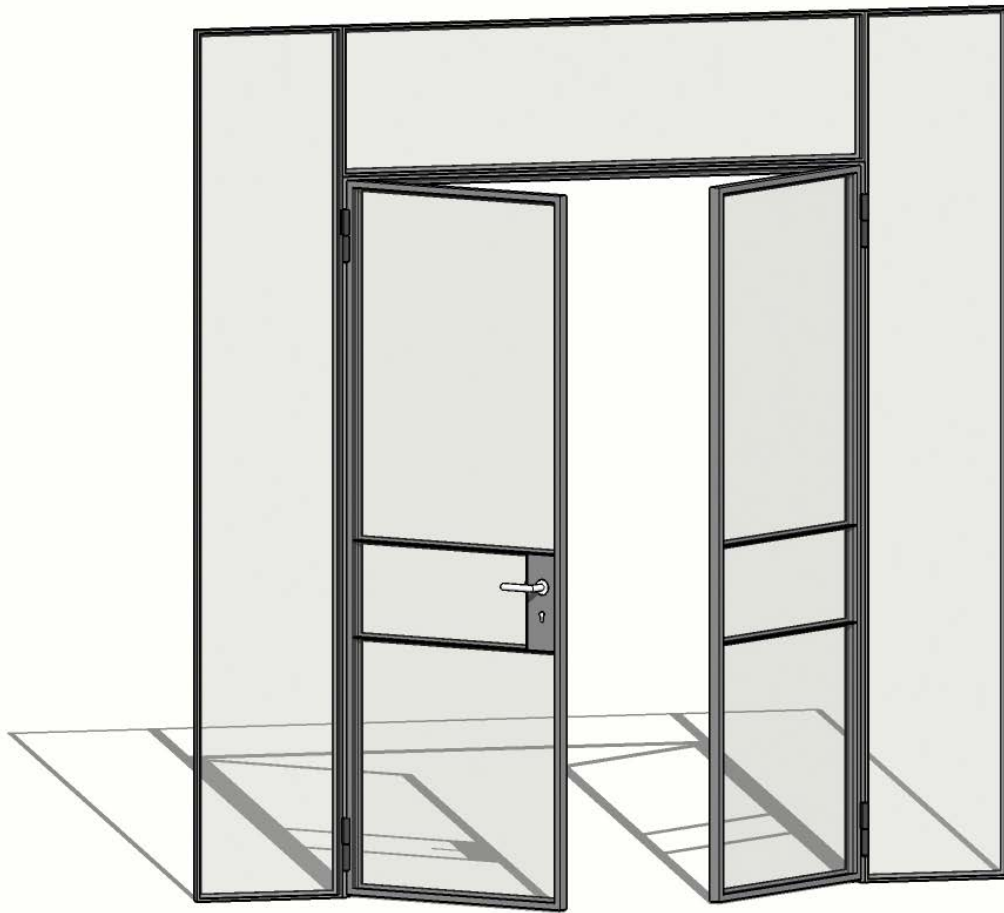


1.3 AGW20 - Details

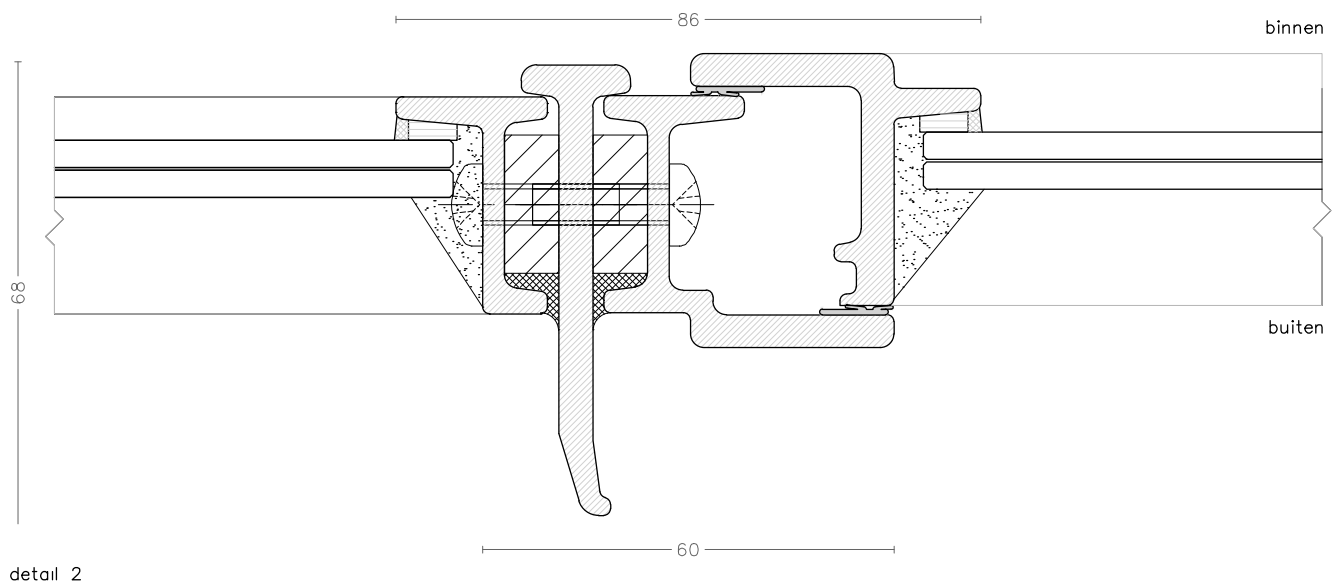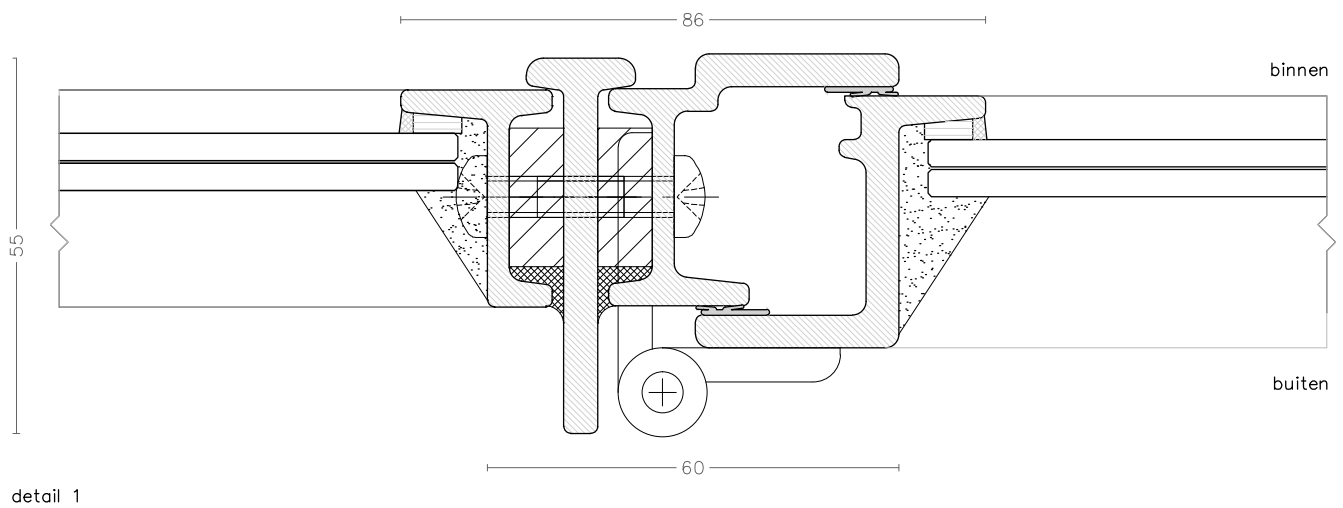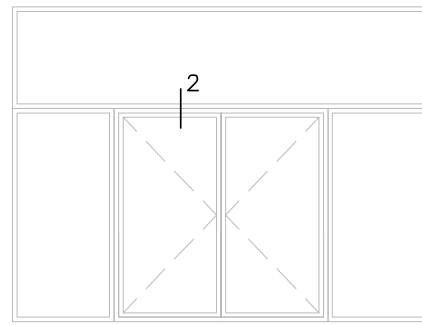
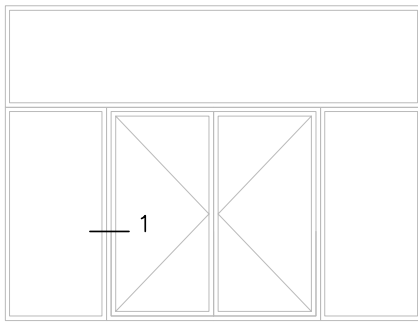


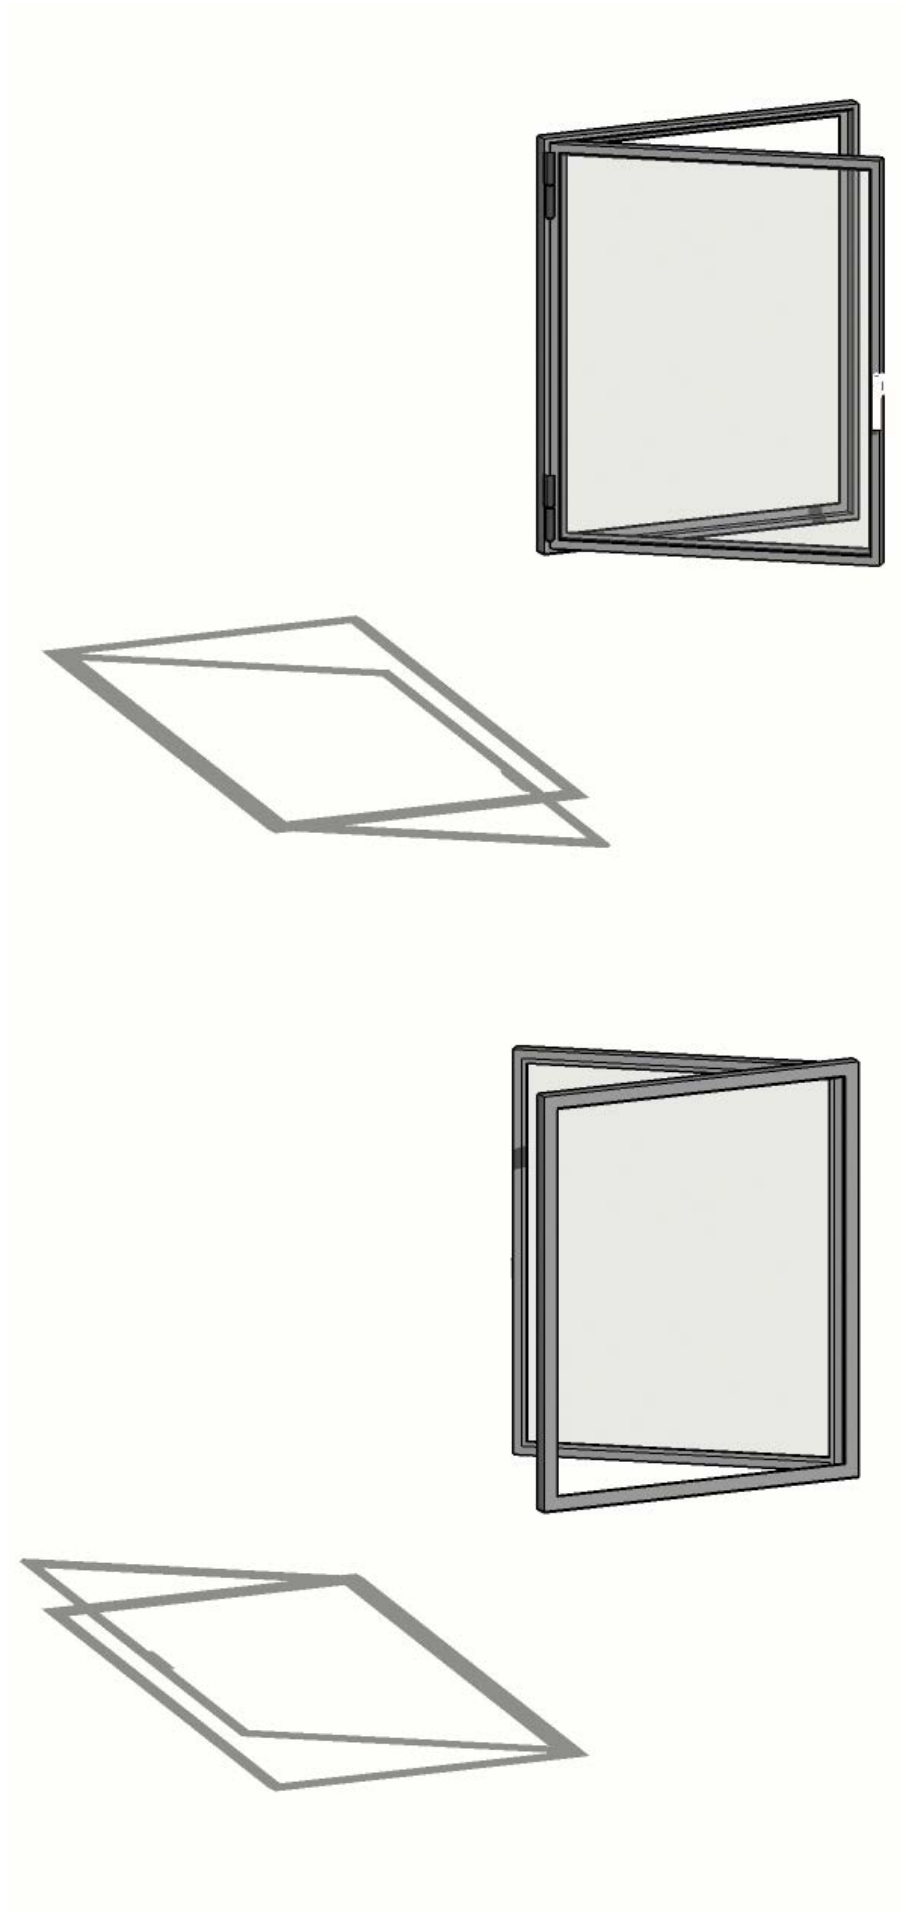


1.3 AGW20 - Details

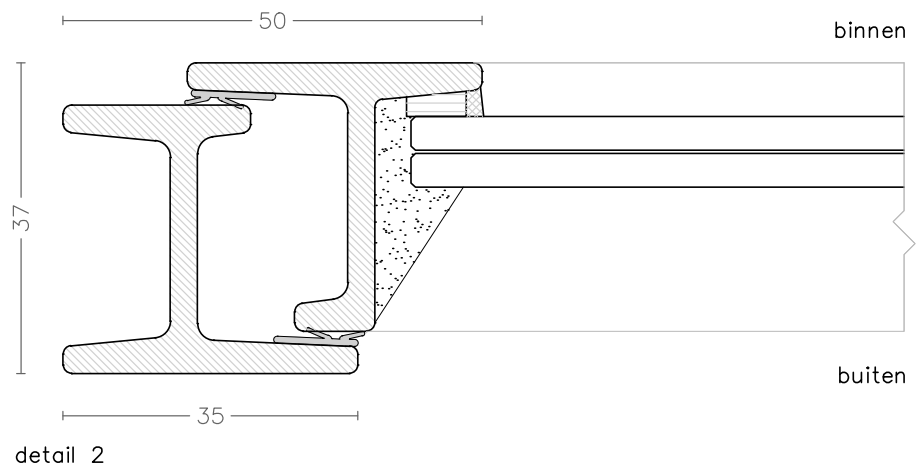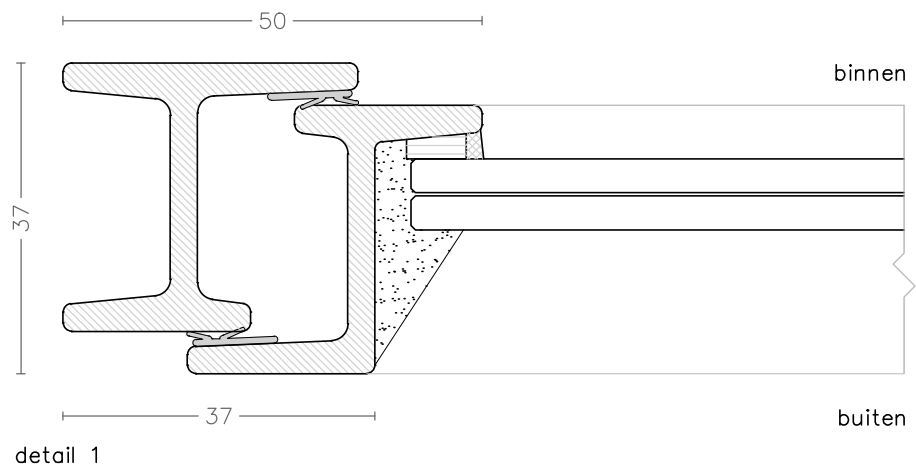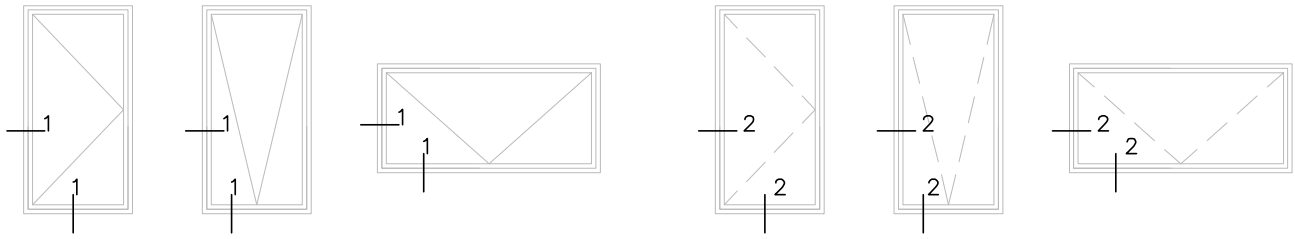


1.3 AGW20 - Details

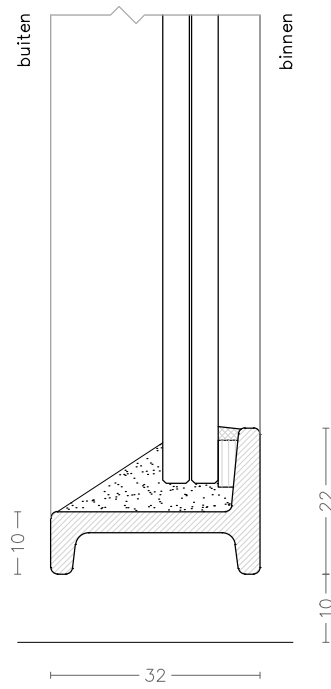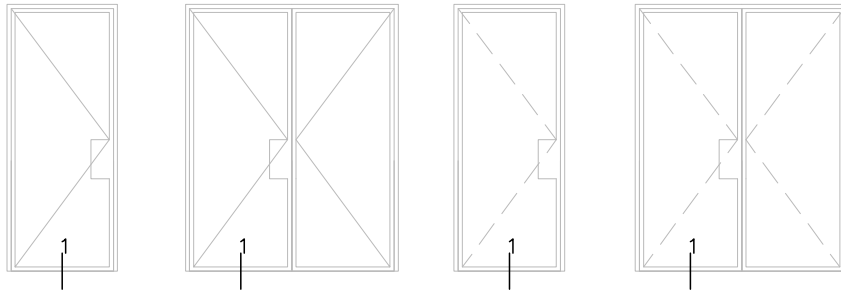



detail 1

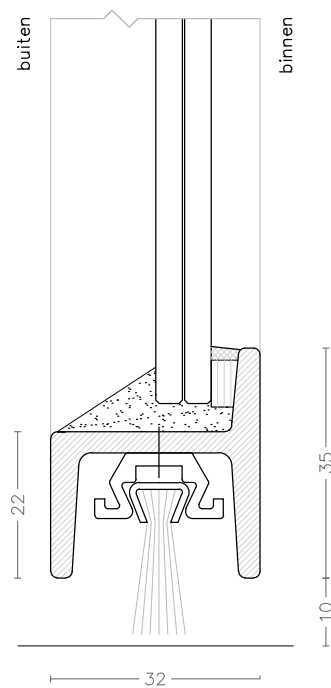

detail 1

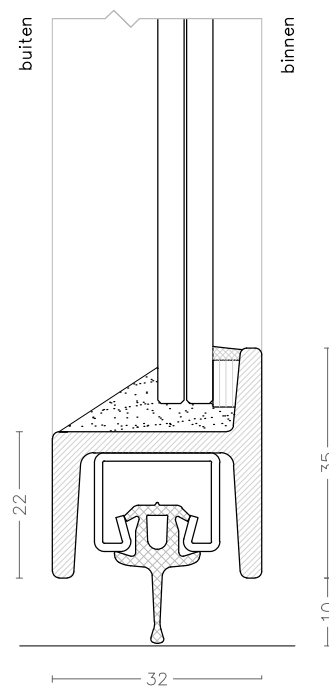

1.3 AGW20 - Details

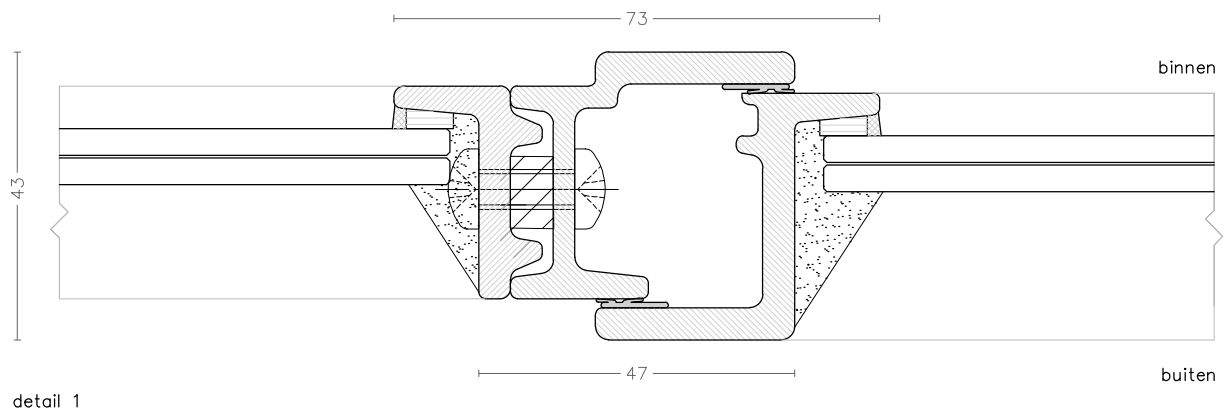




2. AGW40



2. AGW40


De klassieke W40 serie is een evolutie van de beroemde W20 range ontwikkeld in 1964. Deze serie bestaat uit 12 profielen en volgt het onmiskenbare klassieke ontwerp van zijn voorganger. De kracht van deze "jonge" serie, is de grotere profieldiepte, waardoor beglazing tot een dikte van 32 mm geschikt is.

De door Agentor voorgestelde AGW40 serie wordt niet alleen gebruikt op het gebied van restauratie, maar is ook hoog aangeschreven in de hedendaagse architectuur om zijn elegante en compacte zichtlijnen. Dankzij de diepte van dit systeem (42 en 47 mm) en de sterkte van staal wordt deze serie beschouwd als een range, waarmee het produceren van grote ramen mogelijk is.

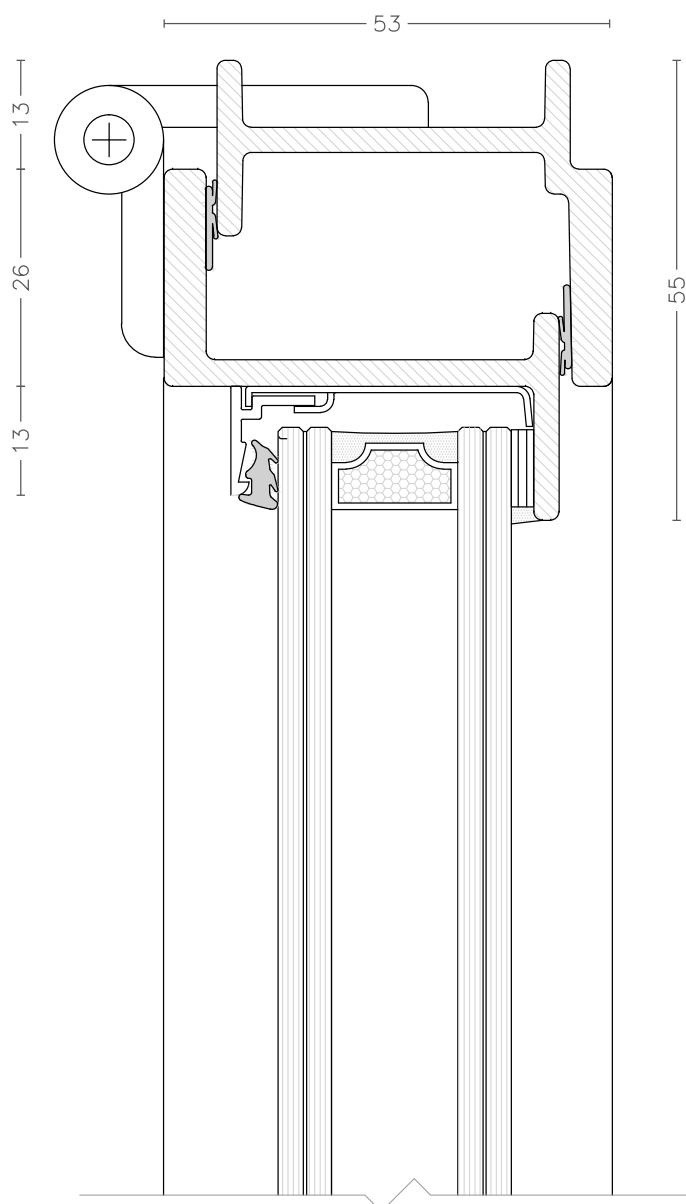

2.1 AGW40 - Overzicht

Systeemoverzicht AGW40

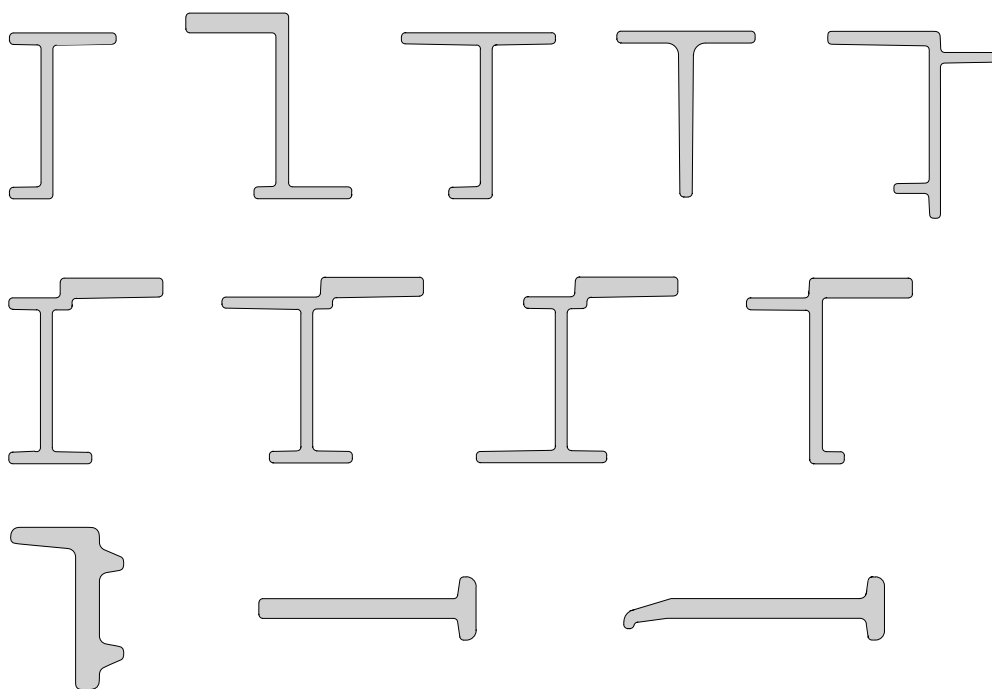


Glaslijsten




- Aluminium
- Schuin
- Totale lengte: 4000mm

Code: D002.014




- Aluminium
- Recht
- Totale lengte: 4000mm

Code: D002.015



- RVS
- VE 100 Stk.

Code: D002.700002

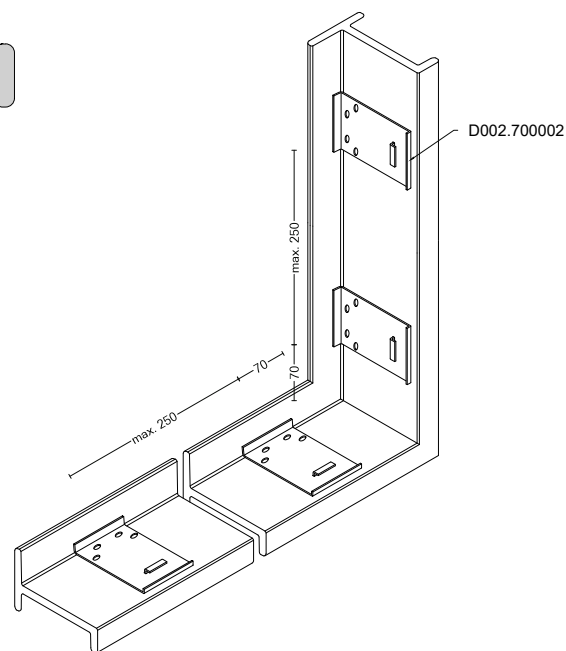

Rubbers




- Aanslagrubber EPDM draaideel
- Zwart
- Zelfklevend

Code: D002.CGBTAD



- Beglazingsrubber EPDM Lipzijde
- Zwart
- Zelfklevend

Code: D002.800013



- Beglazingsrubber EPDM Lipzijde
- Zwart

Code: D002.800014



- Beglazingsrubber EPDM
- Zwart
- Totale breedte: 3mm

Code: D002.800025



- Beglazingsrubber EPDM
- Zwart
- Totale breedte: 4mm

Code: D002.800026



- Beglazingsrubber EPDM
- Zwart
- Totale breedte: 5mm



Code: D002.800027




- Beglazingsrubber EPDM
- Zwart
- Totale breedte: 6mm

Code: D002.800028


2.2 AGW40 - Profielen

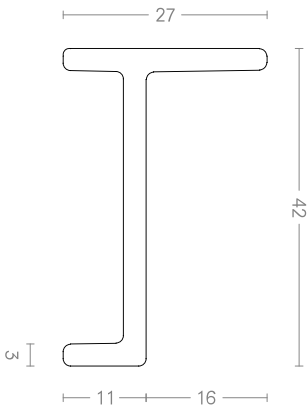

D002.CF4203LF


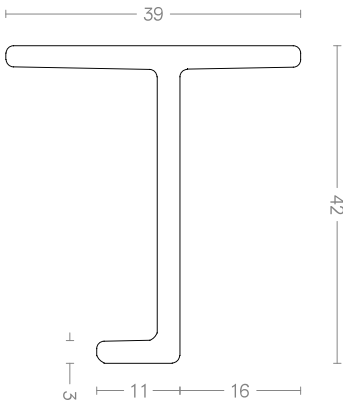


D002.CF4203TF




Artikelnr.	L (mm)	G (kg/m)	O (mm^2)	Ix (cm^4)	Iy (cm^4)	Wx (cm^3)	Wy (cm^3)	Omtrek (cm)
D002.CF4203LF	5850	1,85	220,3	5,0525	0,6614	2,004	0,397	14,9
D002.CF4203TF	5850	2,15	256,0	5,7740	1,4877	2,111	0,788	17,3


2.2 AGW40 - Profielen

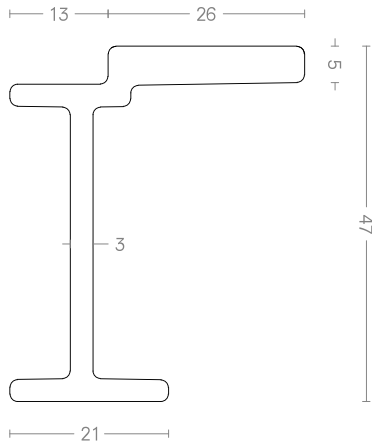


D002.CF4703L

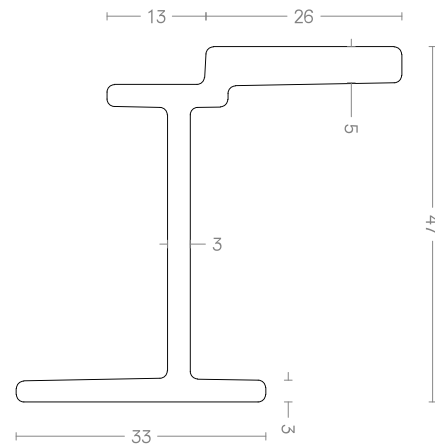

D002.CF4703Z


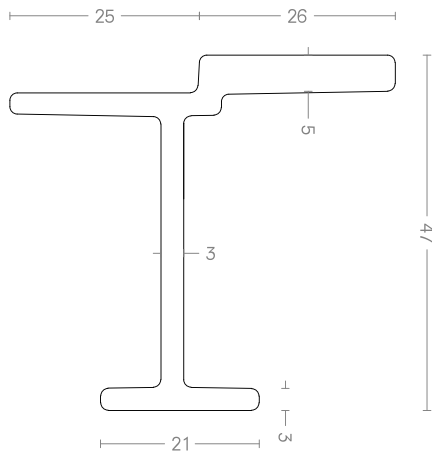


D002.CF4703T




Artikelnr.	L (mm)	G (kg/m)	O (mm ²)	I _x (cm ⁴)	I _y (cm ⁴)	W _x (cm ³)	W _y (cm ³)	Omtrek (cm)
D002.CF4703L	5850	3,01	347,7	10,32	3,22	3,56	1,37	20,0
D002.CF4703Z	5850	3,14	382,5	12,76	4,71	4,84	1,84	22,4
D002.CF4703T	5850	3,05	382,5	10,76	4,71	3,58	1,84	38,3


2.2 AGW40 - Profielen

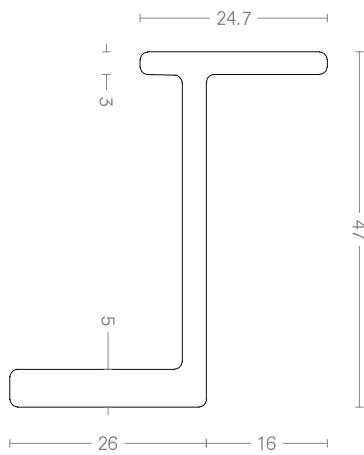


D002.CF4703ZA

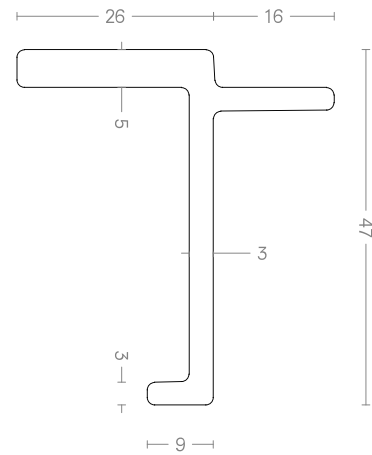

D002.CF4703TA


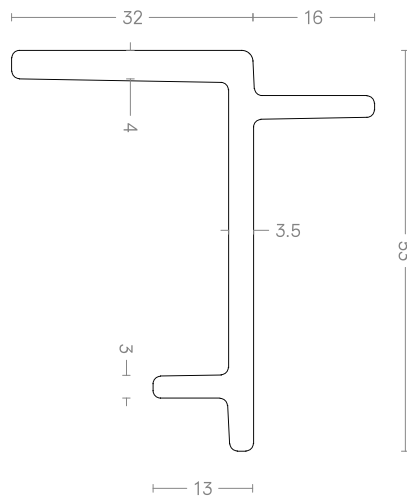


D002.CF5303TA




Artikelnr.	L (mm)	G (kg/m)	O (mm ²)	I _x (cm ⁴)	I _y (cm ⁴)	W _x (cm ³)	W _y (cm ³)	Omtrek (cm)
D002.CF4703ZA	5850	2,60	328,4	10,63	2,61	4,02	1,24	18,5
D002.CF4703TA	5850	2,65	330,2	7,82	2,34	2,43	1,11	18,3
D002.CF5303TA	5850	2,94	366,6	10,87	3,63	3,08	1,38	21,45


2.2 AGW40 - Profielen

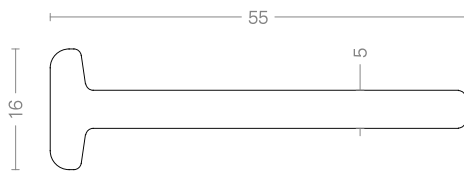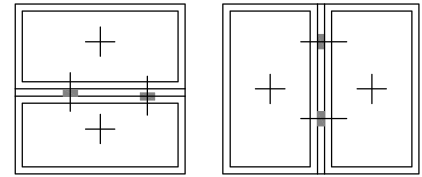


D002.CF5505G

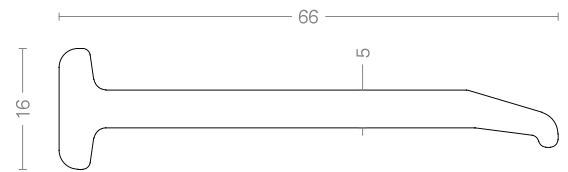

D002.CF6605G


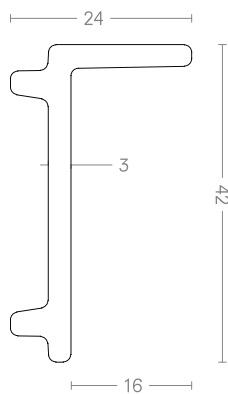


D002.CF4203LC




Artikelnr.	L (mm)	G (kg/m)	O (mm ²)	I _x (cm ⁴)	I _y (cm ⁴)	W _x (cm ³)	W _y (cm ³)	Omtrek (cm)
D002.CF5505G	5850	2,51	320,5	1,82	9,39	0,23	3,93	13,63
D002.CF6605G	5850	3,01	365,0	2,01	14,578	2,57	3,86	10,80
D002.CF4203LC	5850	1,63	207,6	4,09	0,53	1,60	0,33	13,45

2.2 AGW40 - Profielen

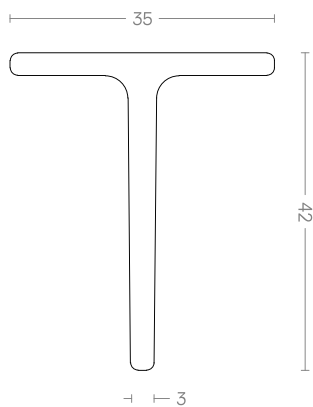

D002.CF4203T



Artikelnr.

D002.CF4203T

L
(mm)

5850

G
(kg/m)

1,91

O
(mm²)

243

I_x
(cm⁴)

4,16

I_y
(cm⁴)

1,0626

W_x
(cm³)

3,244

W_y
(cm³)

0,607

Omtrek
(cm)


14,8



3. Toebehoren


3.1 Toebehoren - Overzicht

Glaslijsten



- Aluminium
- Schuin
- Totale lengte: 4000mm


Code: D002.014



- Aluminium
- Recht
- Totale lengte: 4000mm


Code: D002.015

Clipjes glaslijsten



- **AGW20**
- RVS
- VE 100 Stk.


Code: D002.700005



- **AGW40**
- RVS
- VE 100 Stk.

Code: D002.700002

Rubbers




- Aanslagrubber EPDM draaideel
- Zwart
- Zelfklevend

Code: D002.CBGTAD



- Beglazingsrubber EPDM Lipzijde
- Zwart
- Zelfklevend

Code: D002.800013



- Beglazingsrubber EPDM Lipzijde
- Zwart

Code: D002.800014



- Beglazingsrubber EPDM
- Zwart
- Totale breedte: 3mm

Code: D002.800025



- Beglazingsrubber EPDM
- Zwart
- Totale breedte: 4mm

Code: D002.800026



- Beglazingsrubber EPDM
- Zwart
- Totale breedte: 5mm


Code: D002.800027




- Beglazingsrubber EPDM
- Zwart
- Totale breedte: 6mm

Code: D002.800028


3.2 Toebehoren - Beglazing




Glas	Buitenrubber	Binnenrubber	Aluminium Glaslijst
mm	A 1	B 2	C1
			Code
32	3 D002.800013	3 D002.800025	2 D002.015
31	3 D002.800013	4 D002.800026	2 D002.015
30	5 D002.800014	3 D002.800025	2 D002.015
30	3 D002.800013	5 D002.800027	2 D002.015
29	3 D002.800013	6 D002.800028	2 D002.015
29	5 D002.800014	4 D002.800026	2 D002.015
28	5 D002.800014	5 D002.800027	2 D002.015
27	5 D002.800014	6 D002.800028	2 D002.015

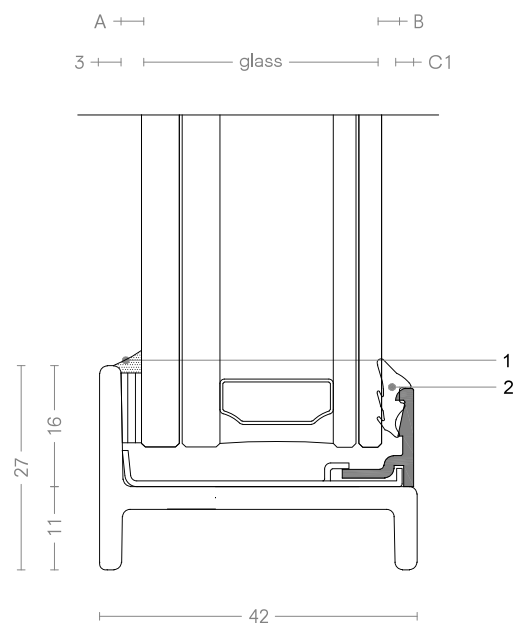


Glas	Buitenrubber	Binnenrubber	Aluminium Glaslijst
mm	A 1	B 2	C2
			Code
23	3 D002.800013	3 D002.800025	10 D002.014
22	3 D002.800013	4 D002.800026	10 D002.014
21	5 D002.800014	3 D002.800025	10 D002.014
21	3 D002.800013	5 D002.800027	10 D002.014
20	3 D002.800014	6 D002.800026	10 D002.014
20	5 D002.800013	4 D002.800028	10 D002.014
19	5 D002.800014	5 D002.800027	10 D002.014
18	5 D002.800014	6 D002.800028	10 D002.014

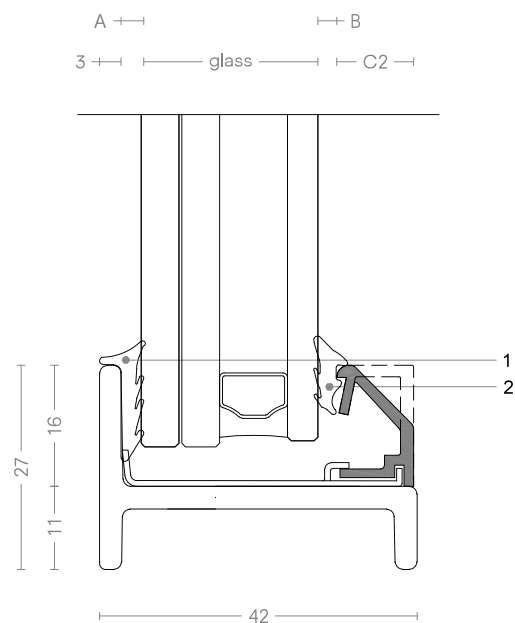


3.2 Toebehoren - Beglazing




Glas	Buitenrubber	Binnenrubber	Aluminium Glaslijst
mm	A 1	B 2	C1
			Code
32	3 D002.800013	3 D002.800025	2 D002.015
31	3 D002.800013	4 D002.800026	2 D002.015
30	5 D002.800014	3 D002.800025	2 D002.015
30	3 D002.800013	5 D002.800027	2 D002.015
29	3 D002.800013	6 D002.800028	2 D002.015
29	5 D002.800014	4 D002.800026	2 D002.015
28	5 D002.800014	5 D002.800027	2 D002.015
27	5 D002.800014	6 D002.800028	2 D002.015

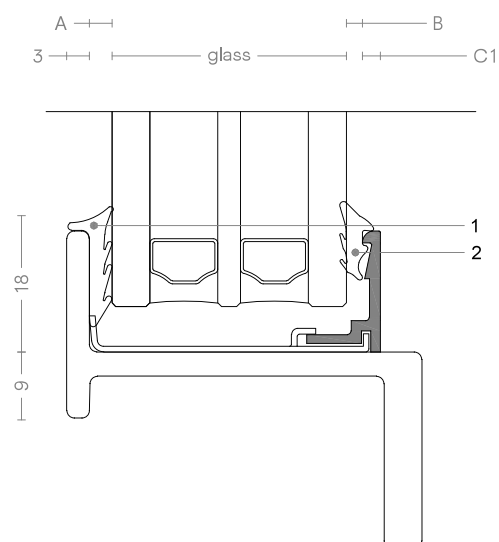

Glas	Buitenrubber	Binnenrubber	Aluminium Glaslijst
mm	A 1	B 2	C2
			Code
23	3 D002.800013	3 D002.800025	10 D002.014
22	3 D002.800013	4 D002.800026	10 D002.014
21	5 D002.800014	3 D002.800025	10 D002.014
21	3 D002.800013	5 D002.800027	10 D002.014
20	3 D002.800014	6 D002.800026	10 D002.014
20	5 D002.800013	4 D002.800028	10 D002.014
19	5 D002.800014	5 D002.800027	10 D002.014
18	5 D002.800014	6 D002.800028	10 D002.014

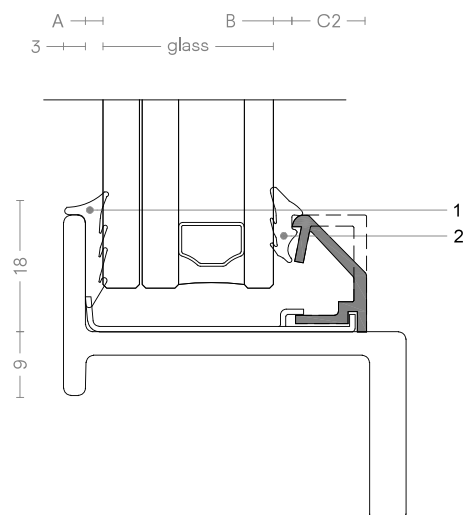


3.2 Toebehoren - Beglazing



Stalen / Aluminium Hoeklijnen


Glas

mm	A	B	C1
18	3	3	15
17	3	4	15
16	3	5	15
15	3	6	15
16	5	3	15
15	5	4	15
14	5	5	15
13	5	6	15

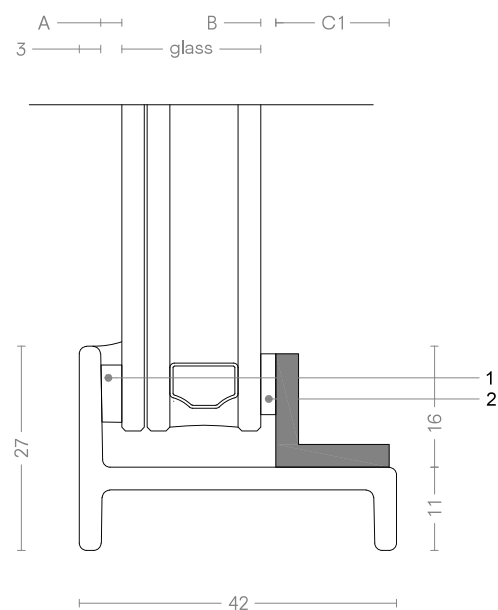


Glas

mm	A	B	C2
8	3	3	25
6	3	5	25
5	5	3	25
4	5	4	25

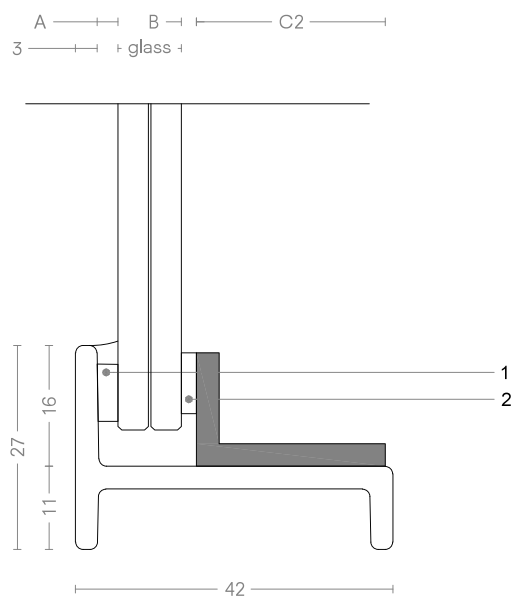


3.2 Toebehoren - Beglazing



Stalen / Aluminium Hoeklijnen


Glas

mm	A	B	C1
18	3	3	15
17	3	4	15
16	3	5	15
15	3	6	15
16	5	3	15
15	5	4	15
14	5	5	15
13	5	6	15




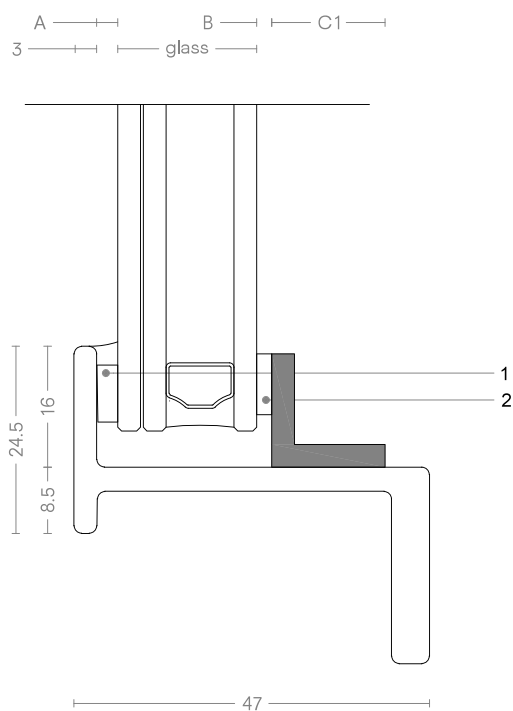


Glas


mm	A	B	C2
8	3	3	25
6	3	5	25
5	5	3	25
4	5	4	25

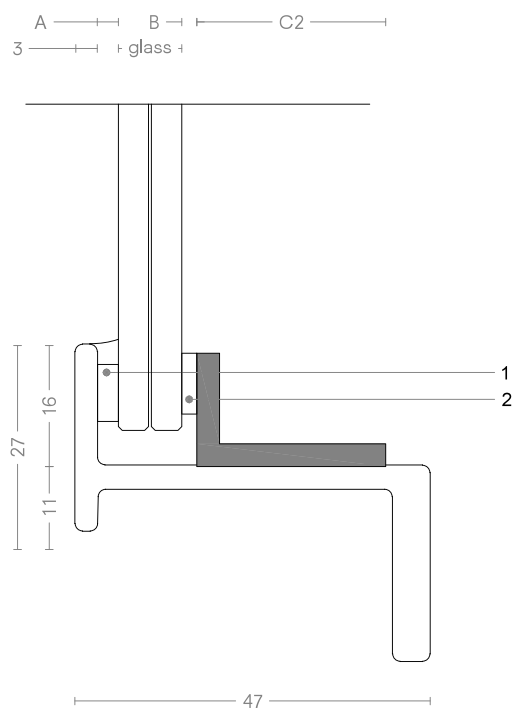

3.3 Toebehoren - Bevestigingen

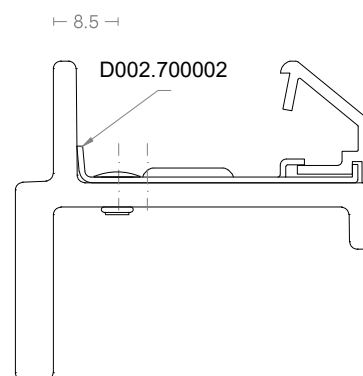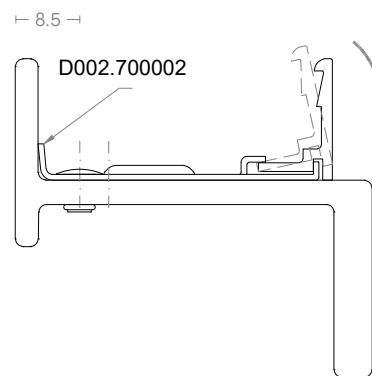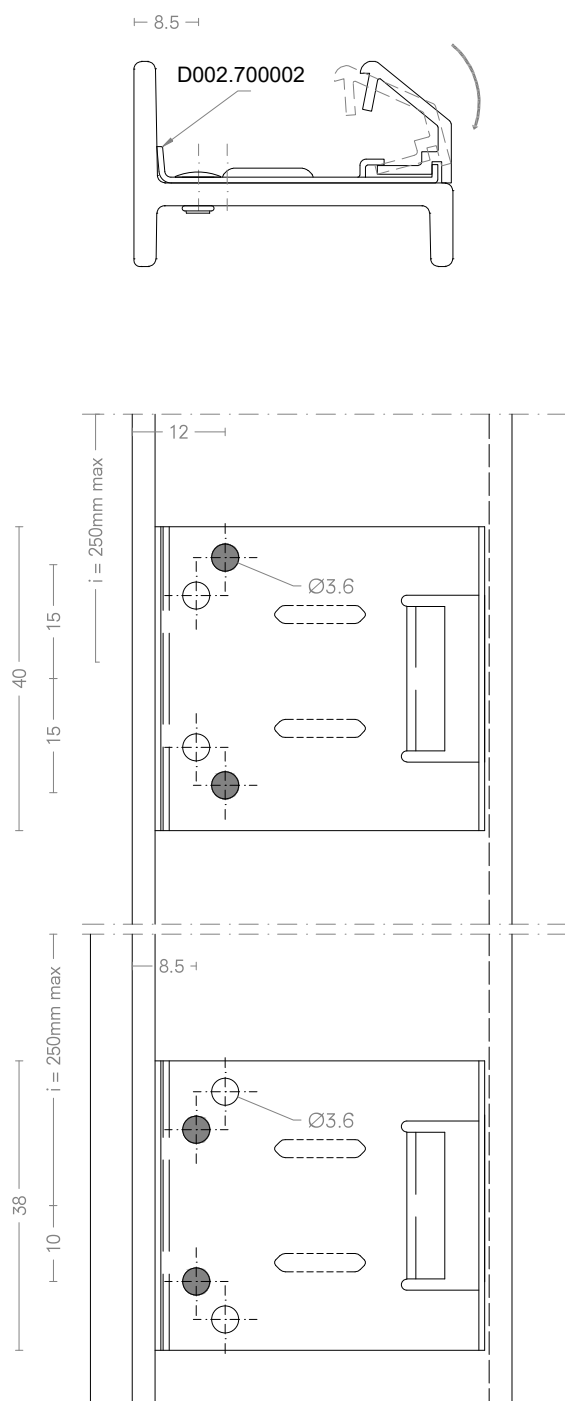

4.1 Toebehoren - Bevestigingen

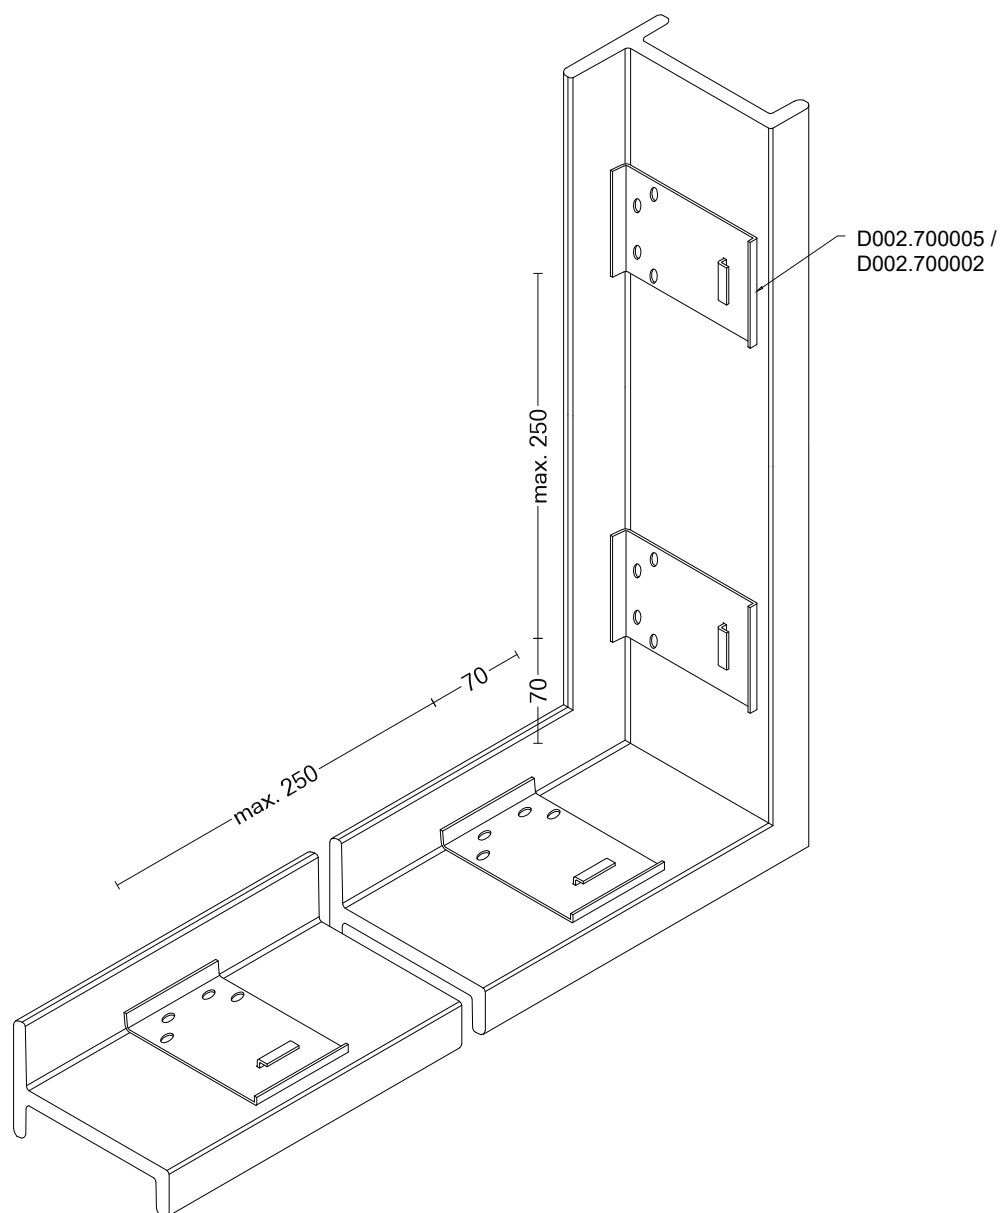

3.4 Toebehoren - Beglazingskitten als alternatief voor stopverf Op basis van siliconen met een beperkte overschilderbaarheid (zowel alkyd als acrylverven)

Agentor Retrostop

Leverbare kleuren:



Hoeveelheid: Koker á 310 ml / VE 12 stuks

Code

KDB.10595900

Alleen op aanvraag leverbaar

Zwaluw Silstop

Leverbare kleuren:



Hoeveelheid: Koker á 310 ml / VE 12 stuks

Code

KDB.10595900

Ottoseal S-110

In verschillende kleuren leverbaar, neem contact op met
Agentor Bouwtechniek voor alle mogelijkheden.



Hoeveelheid: Koker á 310 ml / VE 12 stuks

Worst á 400 ml / VE 12 stuks

Worst á 580 ml / VE 12 stuks

Code

S-110

3.4 Toebehoren - Beglazingskitten als alternatief voor stopverf

Op basis van MS Polymeer met een prima overschilderbaarheid
(zowel alkyd als acrylverven)

Zwaluw Monustop Hybride

Leverbare kleuren:



Code
KDB.11715600
KDB.11715700

Hoeveelheid: Koker á 290 ml / VE 12 stuks
Worst á 550 ml / VE 12 stuks

Afwerkspatel

Ten behoeve van het mooi afwerken van de
beglazingskitten als alternatief voor stopverf.

Afmesvloeistof / afstrijkmiddel t.b.v. het nat afmessen van kitvoegen van Siliconen en Hybride kitten:

Zwaluw Mixed Finisher

Kant-en-klaar afstrijkmiddel voor Siliconen kitten.

Hoeveelheid: sprayflacon á 500 ml / VE 12 stuks

Code:

KDB.211174

Zwaluw Finisher

Concentraat afstrijkmiddel voor de siliconenkitten.

(Let op de juiste mengverhouding!)

Hoeveelheid: bus á 1 liter / VE 12 stuks

kan á 5 liter / VE 1 stuk

Code:

KDB.211172

KDB.10683600

Beglazingsband

PE schuimband met afdekfolie / enkelzijdig klevend.

Afmeting:	Kleur:	Verpakking:	Code:
3 x 9 mm	Wit	VE 8 spoel x 400 meter	KP.300.0903
5 x 9 mm	Wit	VE 8 spoel x 300 meter	KP.300.0903
2 x 9 mm	Antraciet	VE 6 spoel x 700 meter	KP.300.0902
3 x 9 mm	Antraciet	VE 6 spoel x 400 meter	KP.300.0507
4 x 9 mm	Antraciet	VE 8 spoel x 350 meter	KP.300.0508
5 x 9 mm	Antraciet	VE 5 spoel x 300 meter	KP.300.0510
6 x 9 mm	Antraciet	VE 5 spoel x 150 meter	KP.300.0509

Beglazingsband

Dubbelzijdige PE schuimband met draad en afdekfolie / dubbelzijdig klevend.

Afmeting:	Kleur:	Code:
3 x 7 mm	Wit / Antraciet	KP.300.0518
3 x 9 mm	Wit / Antraciet	
4 x 7 mm	Wit / Antraciet	
4 x 9 mm	Wit / Antraciet	

Kurk-afstand houder

Eenzijdig licht zelfklevende afstand houder voor beglazing en metalen profielen, afgedekt met siliconenpapier.

Vooraf licht ontvetten van de ondergrond is gewenst!

Vitokurk

30 x 30 x 4 mm
Rol á 2666 stuks
VE doos á 5 rol

Code:

KVT.406299

Beglazingsblokjes

Agentor Gluske - Raster blokjes:

Kunststof (polypropyleen) vanaf 2 mm dik met raster.

100 mm lang, vele breedtes oplopend met 2,0 mm en een dikte van 1,0 mm tot en met 6,0 mm

Code:

KDB.21198

tot en met

KDB.211295

Agentor DJ - Tunnel blokjes:

Kunststof (polypropyleen) vanaf 2 mm dik met waterafvoer (tunnelvorm).

100 mm lang, vele breedtes oplopend met 2,0 mm en een dikte van 1,0 mm tot en met 6,0 mm

Code:

K570.2115

tot en met

K570.2806

A large window with a grid of textured glass panes and dark frames. The glass has a wavy, rippled texture. The window is divided into several rectangular sections by dark metal frames. The lighting is warm, with a golden glow visible through the panes. The overall aesthetic is modern and industrial.

5. Hang- en Sluitwerk

Verwerker: De Spaankamer B.V.

Hang- en sluitwerk:

Bij Agentor vindt u een breed assortiment hang- en sluitwerk, exclusief voor stalen binnendeuren. U bepaalt wat bij het ontwerp past. Van pengrendels tot raamgrepen, alles in de stijl van de tijdloze profielen. Beschikbaar in diverse kleuren*, zoals:



Messing



Zwart



Geborsteld messing



Geborsteld brons



Gun metal



Brons patina



Donker brons



Satijn chroom

*Kleur afhankelijk van product. Welkom deze op te vragen.

5.2.1 Hang- en Sluitwerk - Ramen - Raamgrepen



Raamboompje RS / LS

Code

D.B195N09FRSC / D.B195N09FRBK

D.B195N09FLSC / D.B195N09FLBK

Uitvoering

Satijn chroom, zwart

Raamboompje RS / LS

Code

D.B195K09FRSC / D.B195K09FRBK

D.B195K09FLSC / D.B195K09FLBK

Uitvoering

Satijn chroom, zwart

5.2.2 Hang- en Sluitwerk - Ramen - Sluithaken en -Platen

Wig

Code


D.B650SC

D.B651SC

D.B558SC

Uitvoering

Satijn chroom



Haak

Code

D.B66FHWSC

Uitvoering

Satijn chroom



Haak dubbel

Code

D.B67FDHWSC

Uitvoering

Satijn chroom



5.2.3 Hang- en Sluitwerk - Ramen - Tweezijdige raamgrepen



Raamsluiting driedelig RS / LS

Code	Uitvoering
D.B195N09FTRRSC	Satijn chroom, zwart
D.B195N09FTRRBK	
D.B195N09FTRLSC	
D.B195N09FTRLBK	



Raamsluiting driedelig RS / LS

Code	Uitvoering
D.B195K09FTRRSC	Satijn chroom, zwart
D.B195K09FTRLSC	



Verbindingsstang

Code	Standaard maten	Uitvoering	Ter Attentie
D.B646600SC	600mm x 12,5mm	Satijn chroom	Staven zijn voorgeboord voor K5 duplex. Bij gebruik in K4 duplex is voor het verbinden van gaten verbreding vereist.
D.B646750SC	750mm x 12,5mm		
D.B646900SC	900mm x 12,5mm		
D.B6461050SC	1050mm x 12,5mm		
D.B6461200SC	1200mm x 12,5mm		

5.2.4 Hang- en Sluitwerk - Ramen - Raamuitzetters

Raamuitzetter

Code

D.B375200SC

D.B375200BK

Uitvoering

Satijn chroom

Zwart



Raamuitzetter

Code

D.B395250SC

Uitvoering

Satijn Chroom



Raamuitzetter


Code

D.B590250190OGBK

Uitvoeringen

Zwart





Bevestigingsbeugel 5mm

Code

D.B375FB05SC

D.B375FB05BK

Uitvoering

Satijn chroom

Zwart



Stelpen kort

Code

D.B375THPBSC

D.B375THPBBK

Uitvoering

Satijn chroom

Zwart




Stelpen lang

Code

D.B375SHPBSC

Uitvoering

Satijn chroom



Rustbeugel

Code

D.B375RSTSC

Uitvoering

Satijn chroom

5.2.6 Hang- en Sluitwerk - Ramen - Raamopeners



Raamknip

Code

D.B36SC
D.B36BK

Uitvoering

Satijn chroom
Zwart



Sluitplaat

Code

D.BSS41SC

Uitvoering

Satijn chroom




Combi uitzetter


Code

D.B99SC
D.B99BK

Uitvoering

Satijn chroom, zwart

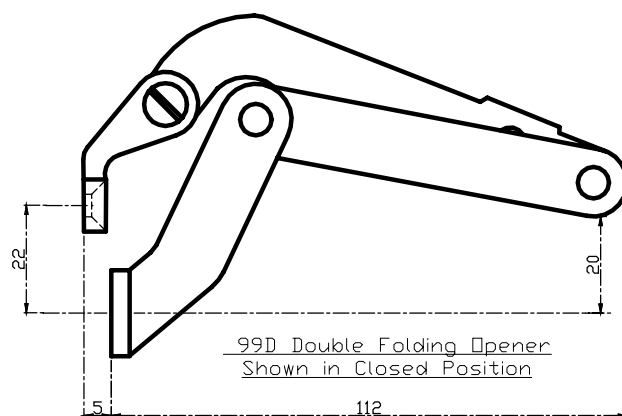


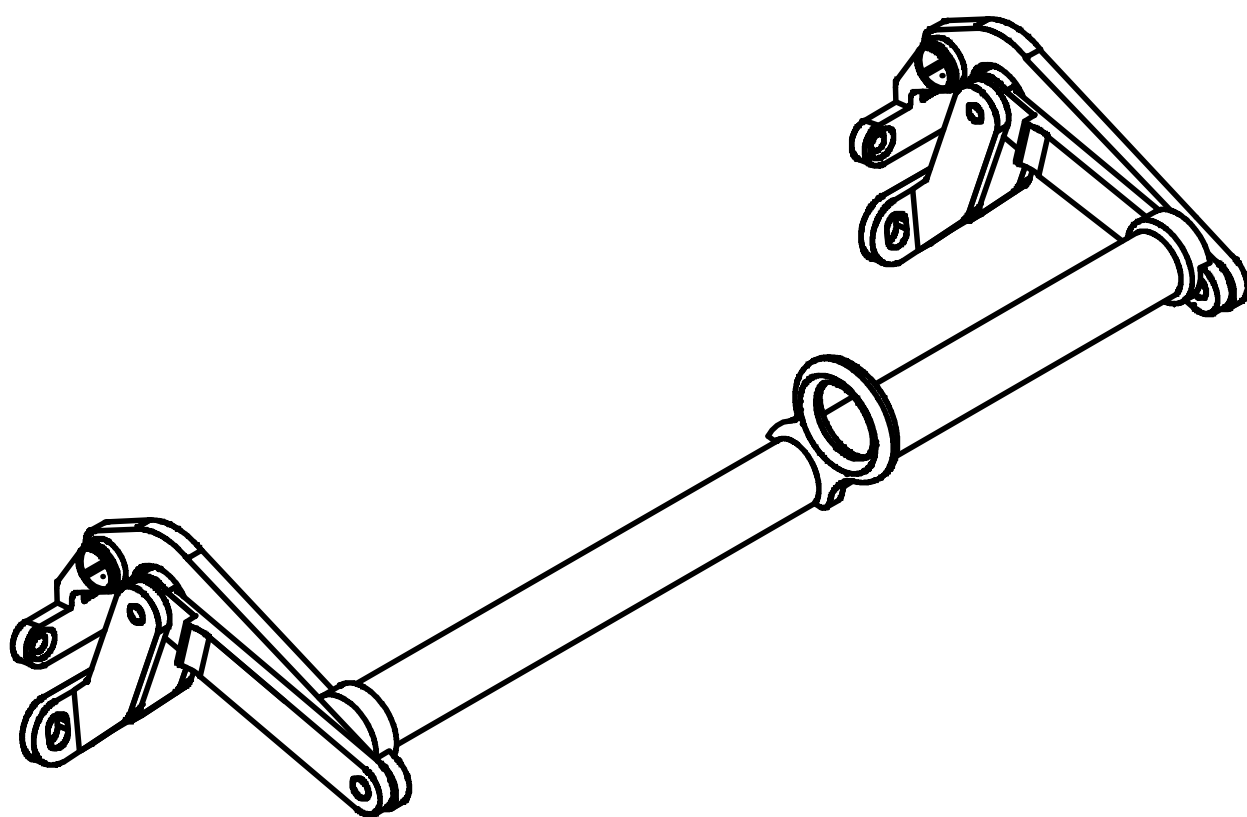

Op aanvraag leverbaar.


Espagnolet greep,

Code
S10.547.0000.113 Recht

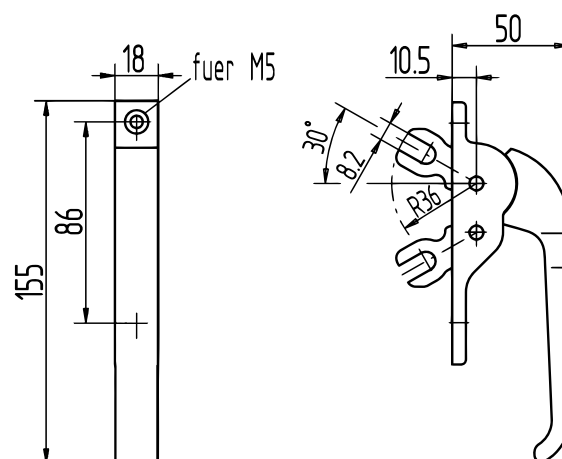


C-profiel

Code
S10.790.0005.010




Roltap

Code
S10.791.0006.010

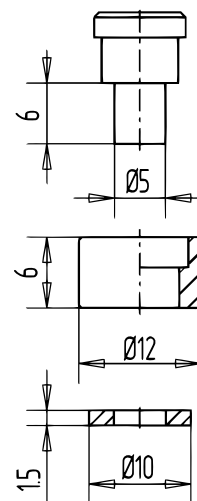


Geleider

Code
S10.800.000.010




Eindstuk

Code
S10.803.000.010

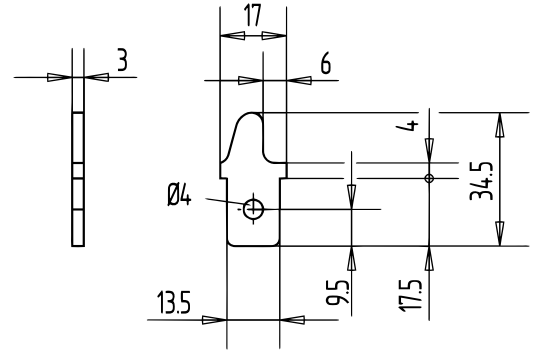


Aangrijpstuk

Code
S10.801.0000.010

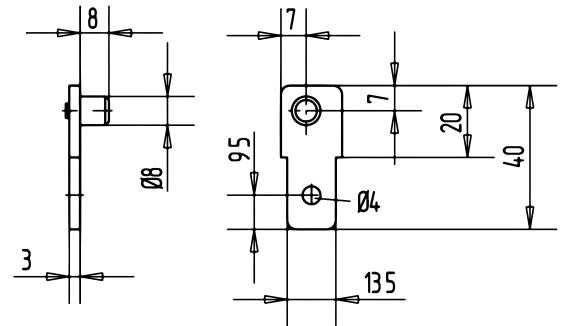


Sluitstuk

Code
S10.812.0000.010

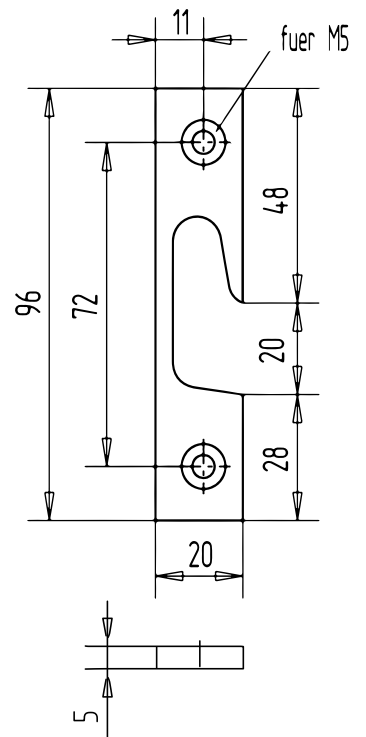

Rolblok


Code
S10.813.0000.114

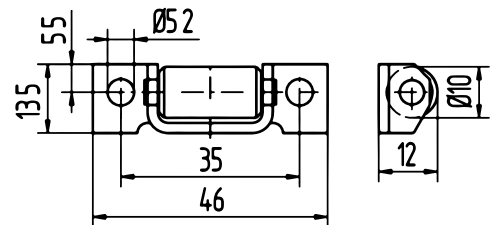

Penuitzetter


Exclusief penstoeltjes

Code
S10.681.0000.426

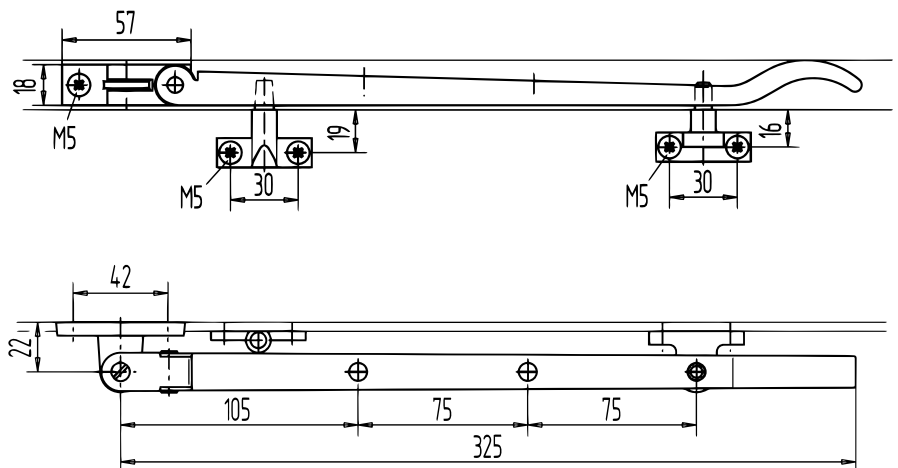


Veerknip

Code
S10.860.0010.114

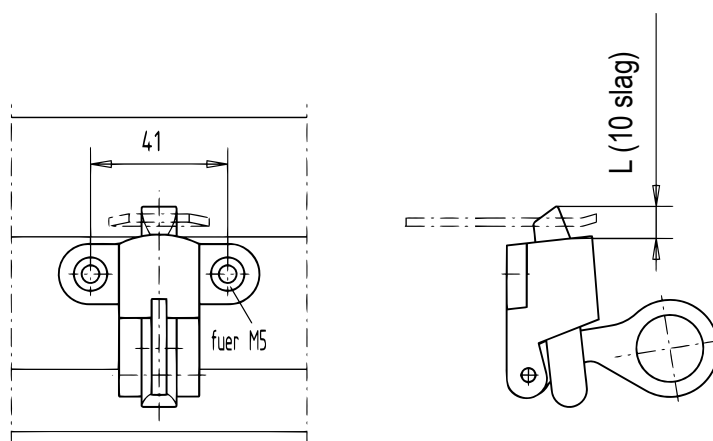


Sluitplaat

Code
S10.862.0000.005

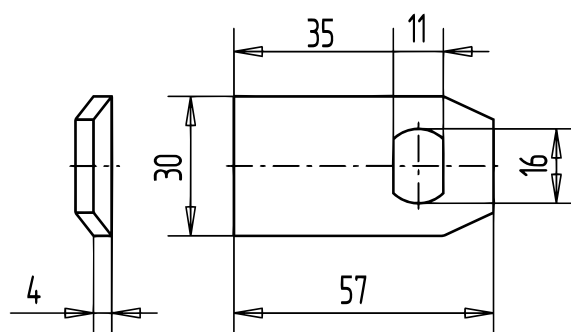


Valscharen

Code
S10.641.0001.010

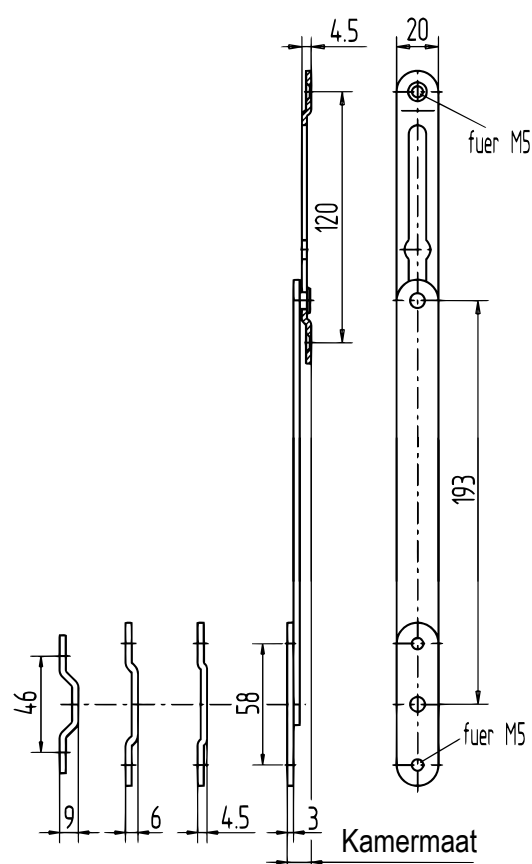



Taatspot

Code
S10.920.0060.305

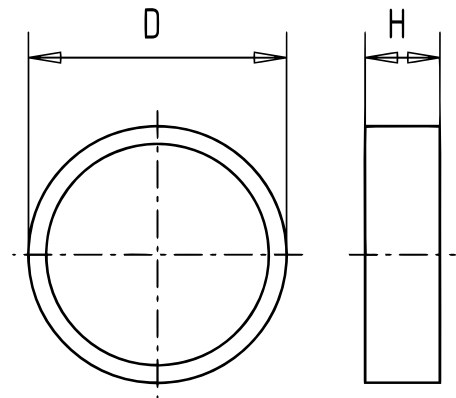


Taatspot met rem

Code
D.B6/2NA

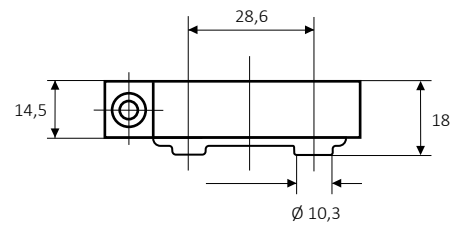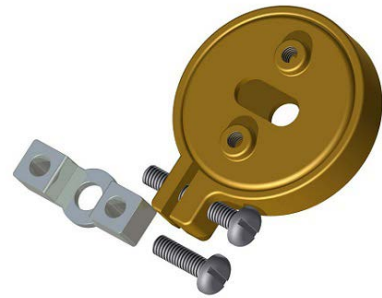


Kantschuif met schuif

Code
S07.300.0250.010

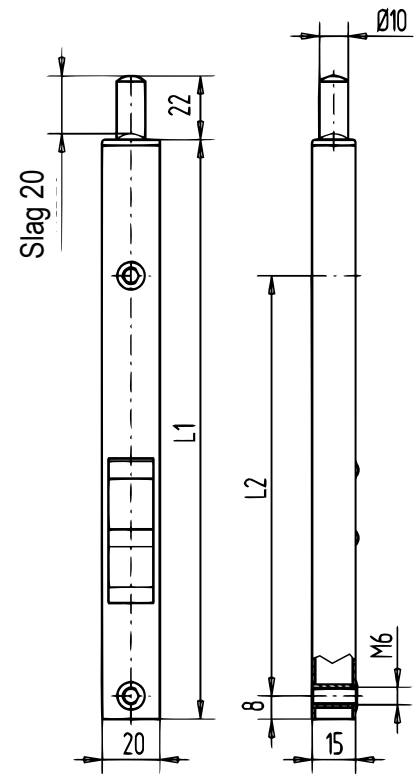

Kantschuif met hevel

Code
S07.301.0250.010

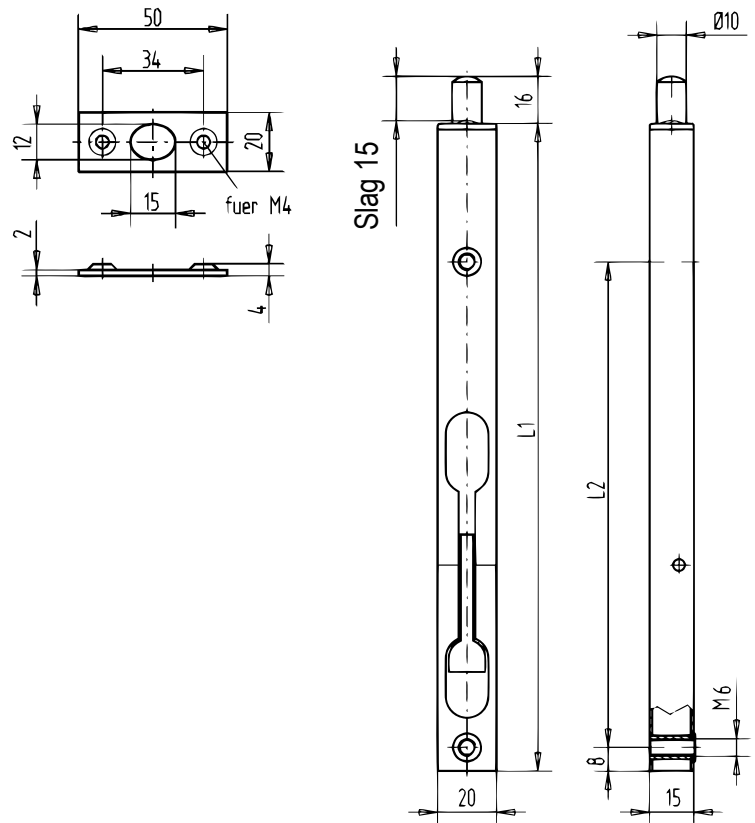

5.4 Hang- en Sluitwerk - Kantschuiven

Vergrendeling met heveltje,
Totale hoogte: 140mm
Totale breedte: 22mm
Totale diepte: 8mm
Kleur: Zilver / Zwart

Code
DF.3722.05
DF.3722.23

Vergrendeling met heveltje,
Totale hoogte: 220mm
Totale breedte: 24,5mm
Totale diepte: 10mm
Kleur: Zilver / Zwart


Code
DF.3715.05
DF.3715.23

Vergrendeling met heveltje,
Totale hoogte: 450mm
Totale breedte: 24,5mm
Totale diepte: 10mm
Kleur: Zilver / Zwart

Code
DF.3716.05
DF.3716.23

Vergrendeling met heveltje,
Totale hoogte: 676mm
Totale breedte: 24,5mm
Totale diepte: 10mm
Kleur: Zilver / Zwart

Code
DF.3717.05
DF.3717.23

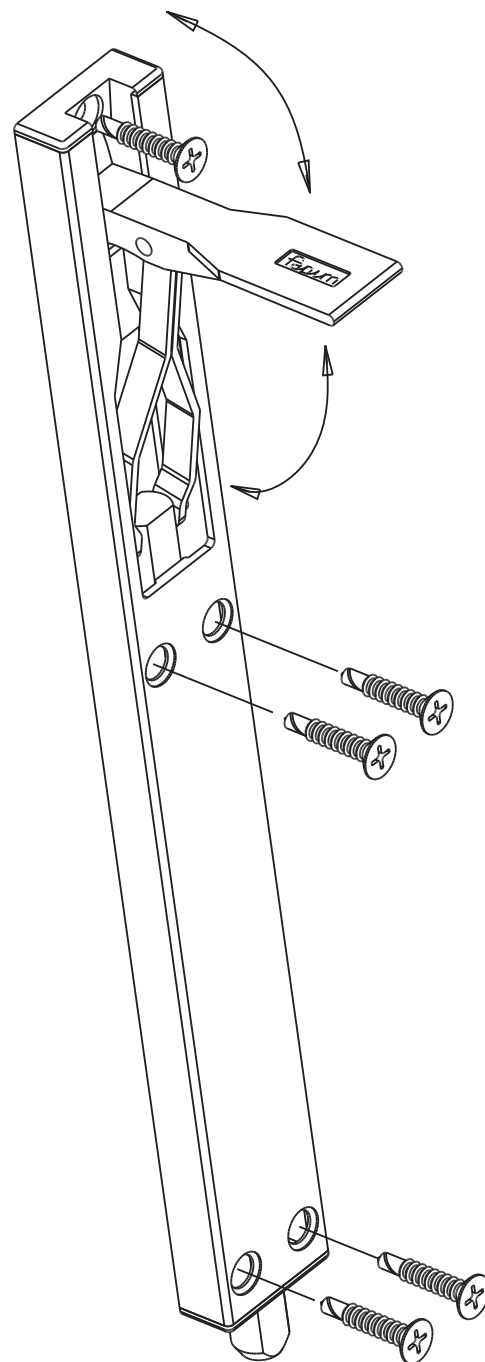

Scharnier messing

raam, opschroef,
totale hoogte: 80mm

Code
DS.1270600



Scharnier messing

deur, opschroef,
totale hoogte: 120mm

Code
DS.1273500



Scharnier staal

Aanlaspaumelle,
2D verstelbaar,
totale hoogte: 120mm,
vleugelgewicht tot 130kg,
geharde kogel,
vaste stalen pen


Code
D.AS2D-120



Insteekslot

Dag- en nachtslot


Code
S01.338.3000.427

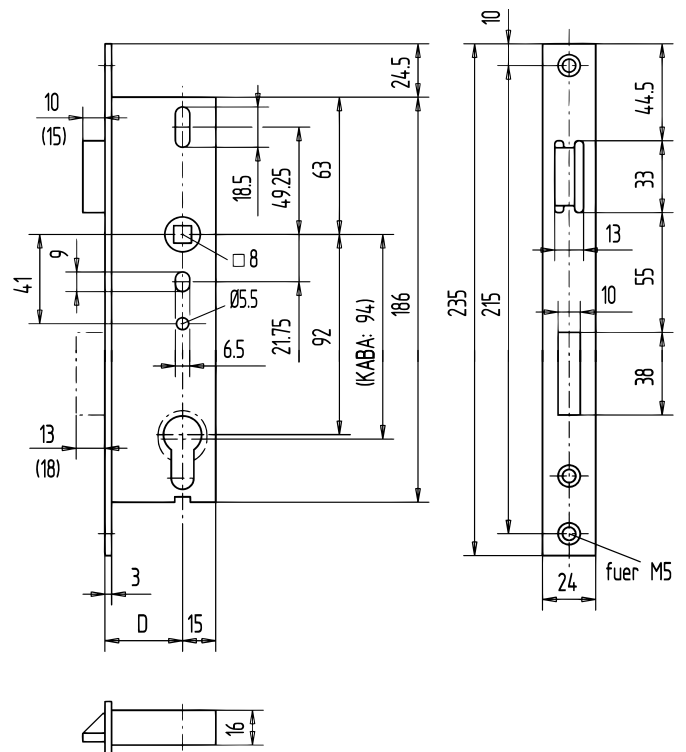

Insteekslot

Dag- en nachtslot
doornmaat 65

Code
S01.450.6500.426 DIN RS
S01.451.6500.426 DIN LS

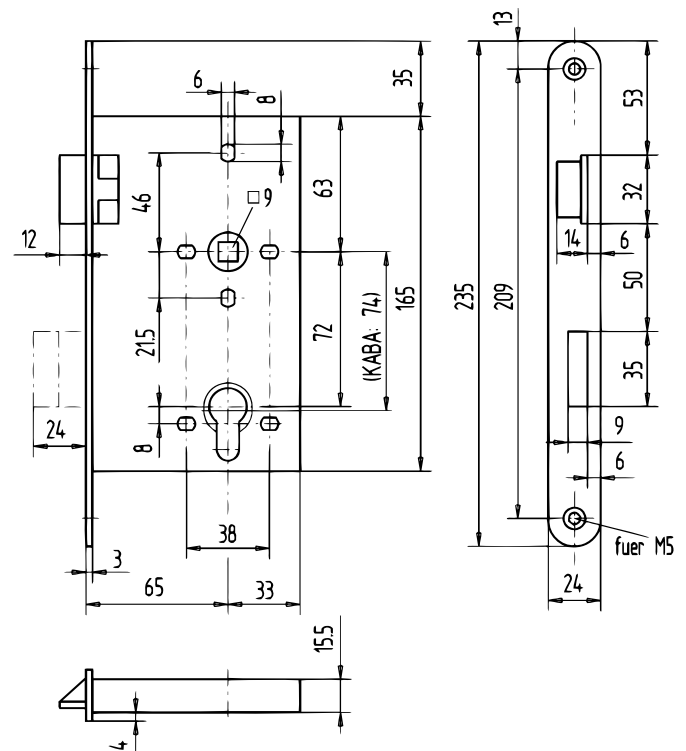


Insteekslot

Loopslot

Code

S01.564.6500.010	Din RS
S01.565.6500.010	Din LS

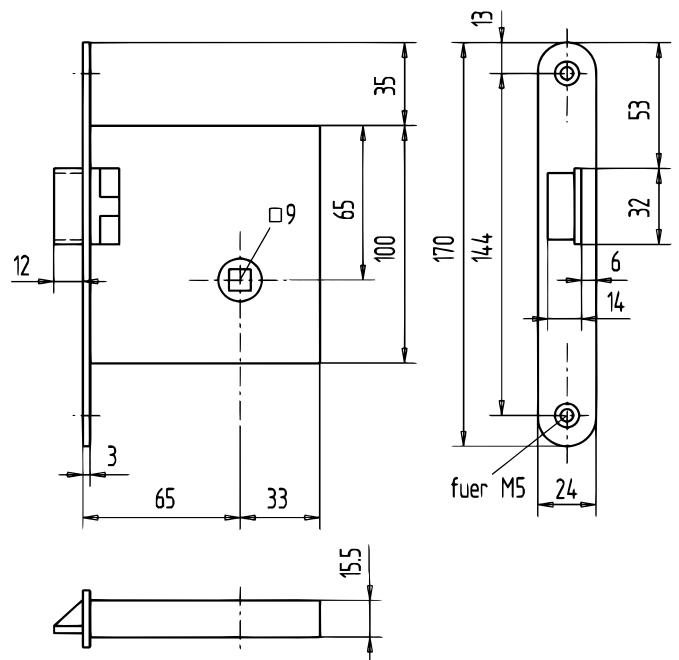


Rozet aluminium / RVS

naturel

Code

S02.318.0161.112 (aluminium)
S.50010754 (RVS)

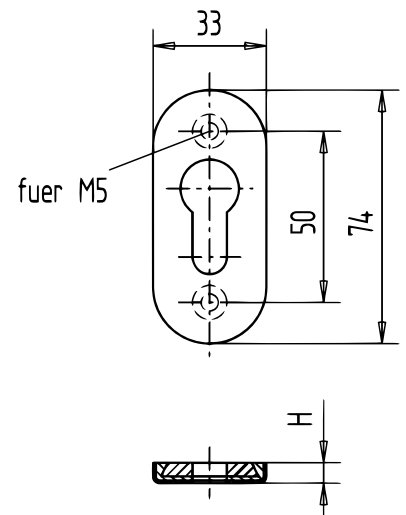


Deurkruk

kortschild,
EV 1 elox / RVS


Code

S02.124.2100.112 (aluminium)
S.50012072 (RVS)

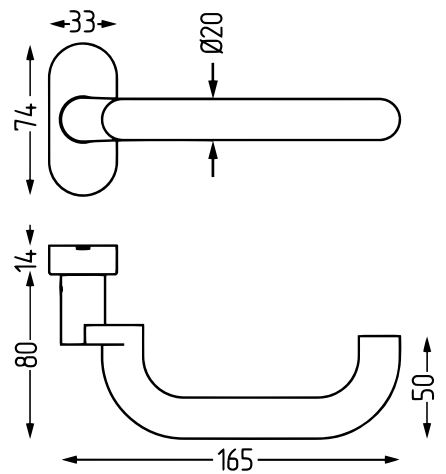

Profielcilinder

Leverbaar in diverse maten en uitvoeringen.

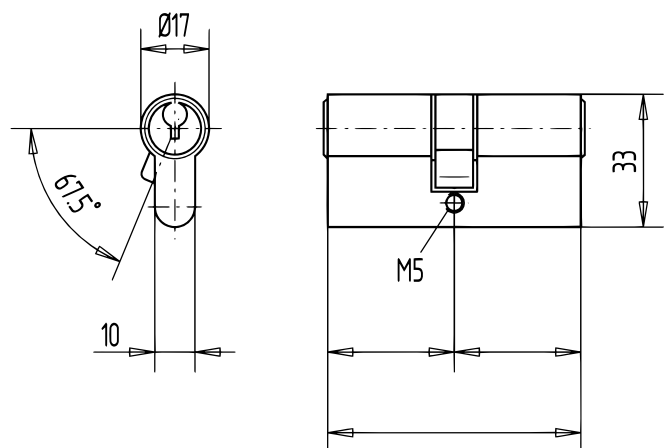

PDC100W

Licht openen en soepel sluiten

De NHN PDC100W van Kenwa is ideaal voor slanke binnendeuren. De PDC100W laat deuren openen tot aan 150° waarbij met het sluiten gebruik wordt gemaakt van twee snelheden; de sluitsnelheid en eindslag. Zodra de plint tijdens het sluiten op een hoek van 10° komt, zal deze van een snelle sluitsnelheid overgaan naar een aangepaste eindslag.

Daarnaast zorgen de PDC103WS en PDC105WS dat bij een hoek van 90° de deur geopend blijft.


De PDC100W maakt de combinatie tussen het licht openen en het soepel sluiten van deuren mogelijk.

Gemakkelijke installatie



Dankzij de eenvoudige montage bespaart u tijd en kosten.

Verstelbaar

De sluitsnelheid en de eindslag zijn makkelijk verstelbaar via twee onafhankelijke schroeven.

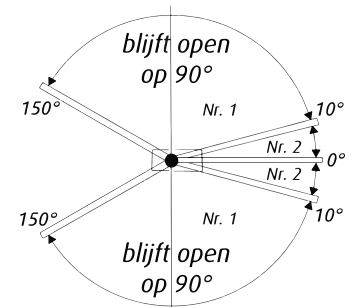

Modelnummer	Functie	Max. deurbreedte	Max. deurgewicht	Max. openingshoek
PDC103W	Zonder stop	950mm	100kg	150°
PDC103WS	Met stop 90°			
PDC105W	Zonder stop	1250mm	120kg	
PDC105WS	Met stop 90°			

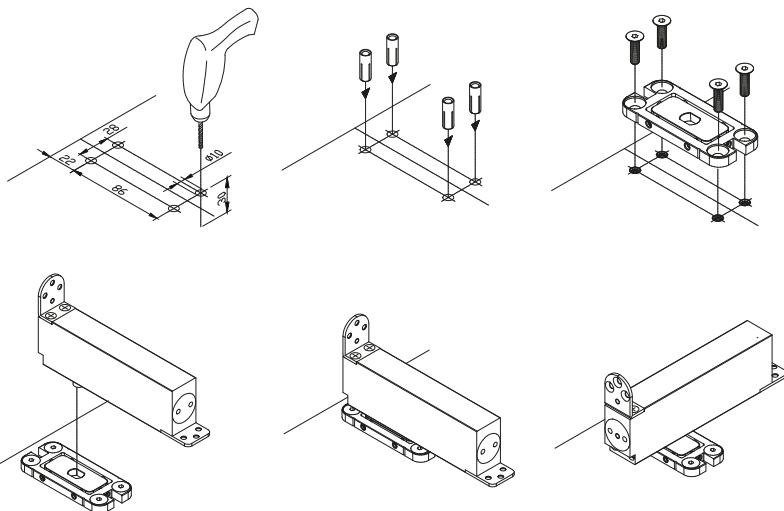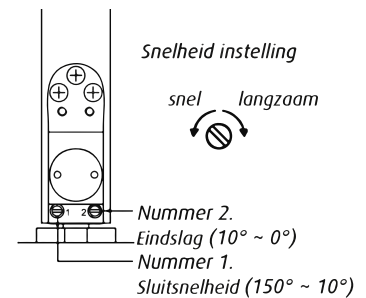

NHN-80V

Slank vormgegeven deurdranger met standaardarm geschikt voor normale montage en kopmontage. De deurdranger heeft twee regelventielen voor de sluitsnelheid. Eindslag in te stellen door middel van de stand van de standaardarm. De deurdranger is met een instelbare openhoudstand te leveren. Door het excentrisch voetje om te draaien is de sluitkracht te vergroten. Daarnaast is de NHN 80V deurdranger tot 120 minuten brandwerend!

Optioneel leverbaar met openingsdemping en sluitvertraging.

Diverse accessoires zijn beschikbaar om toepassing in bepaalde situaties mogelijk te maken. Optioneel leverbaar met openingsdemping en sluitvertraging.

Tien jaar fabrieksgarantie!

- **83V EN 2 - 4**
- **85V EN 3 - 6**
- **87V EN 6 & 7**



Accessoires

Parallelarm plaat



Stoparm



Glijarm



Verlengde arm



Brandstopelement



Montageplaat



Montage-hoekplaat



Sierkap



Agentor N.V.

Windmolen 8
4751VM Oud Gastel

T: +31(0)165 - 51 11 55
E: geveltechniek@agentor.nl
W: www.agentor.nl

Versie:
Januari - 2019

Onder voorbehoud van druk- en zetfouten.

